



Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

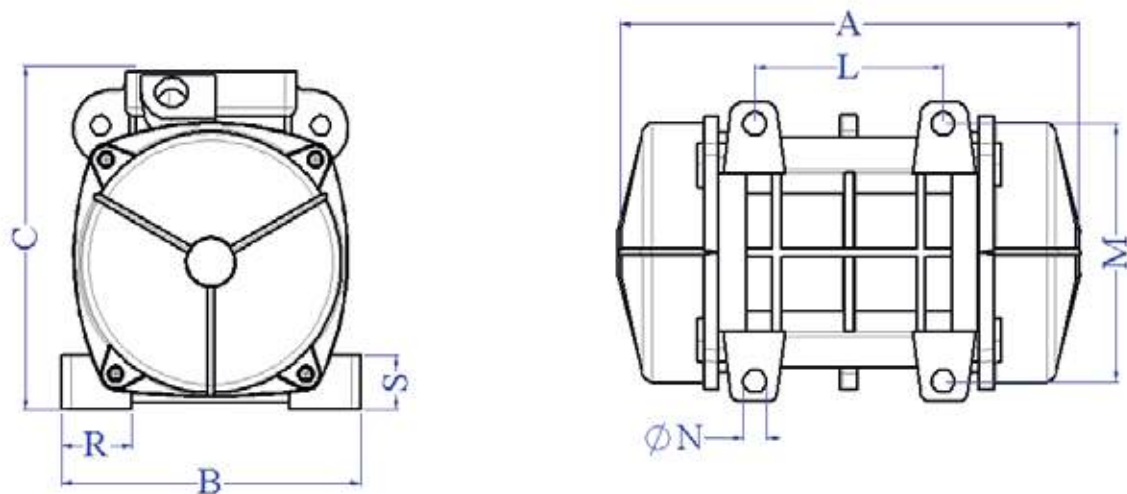



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 100/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	100	0.98	0.25	0.18	5	50	220 380	0.4	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	3000	100	0.98	0.25	0.18	5	50	220	0.5	0.78	Δ / Y	65-7	M16

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 100/3	220	138	147	67	110	4×10	26	20

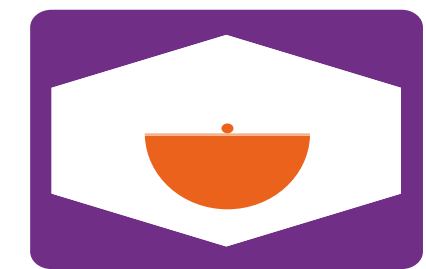


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

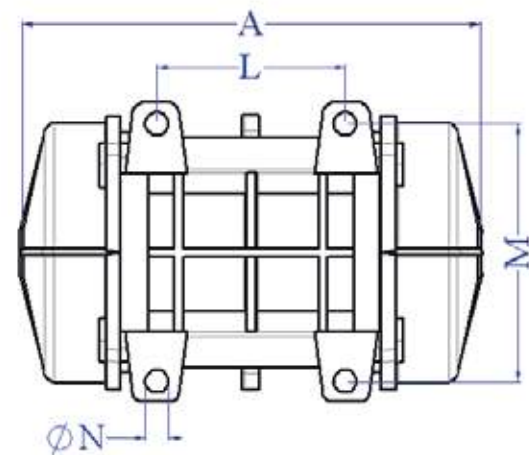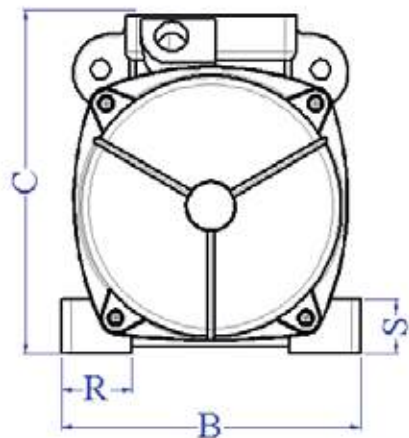


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 200/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	226	2.15	0.30	0.25	6.5	50	220 380	0.5	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	3000	226	2.15	0.30	0.25	6.5	50	220	0.7	0.78	Δ / Y	65-7	M16

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است							مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)		
MVP 200/3	257	151	185	89	125	4×13	30	34		

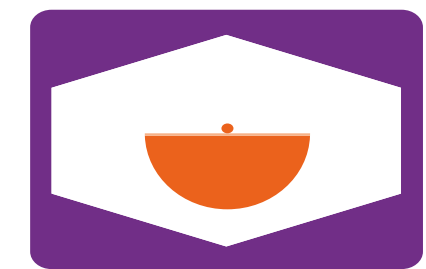


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

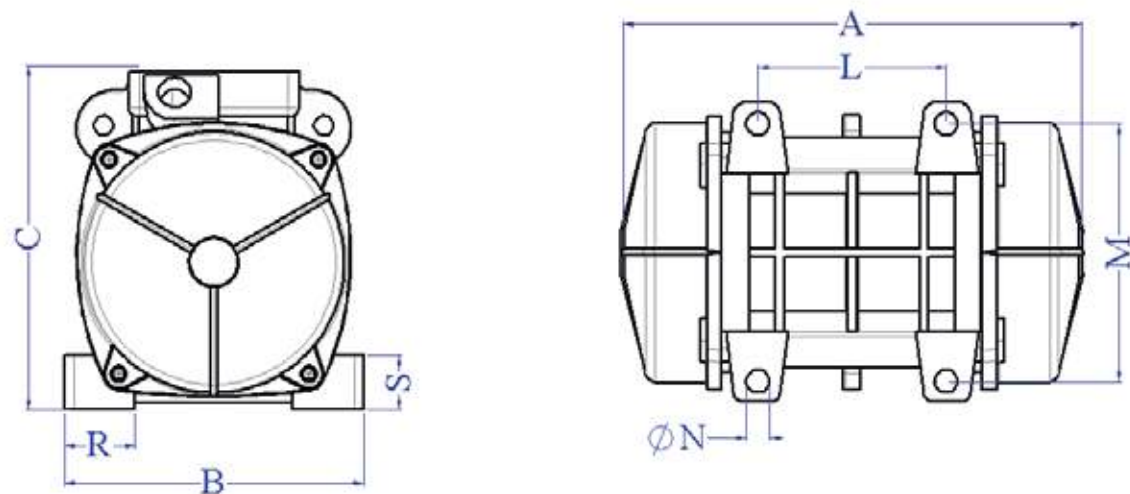


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 300/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	320	3.14	0.5	0.37	10	50	220 380	0.6	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	3000	320	3.14	0.5	0.37	10	50	220	1.4	0.78	Δ / Y	65-7	M16

مشخصات ابعادی (به میلی متر)								
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است								
Dimensional Features								
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 300/3	286	151	185	89	125	4×13	30	34

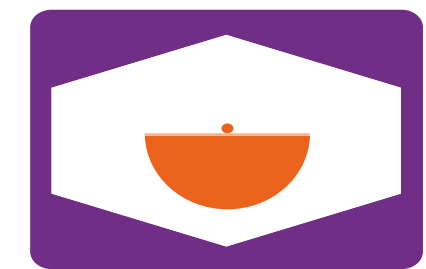


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

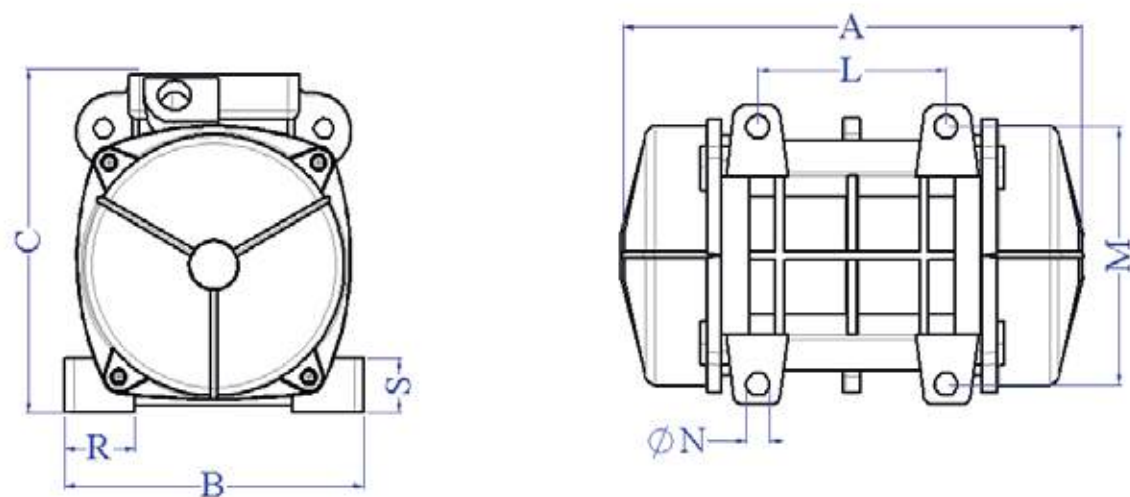


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 500/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	503	4.93	0.7	0.55	15	50	220 380	1.1	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	3000	503	4.93	0.7	0.55	15	50	220	1.9	0.78	Δ / Y	65-7	M16

مشخصات ابعادی (به میلی متر)								
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است								
Dimensional Features								
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 500/3	278	169	198	105	140	4×13	40	31

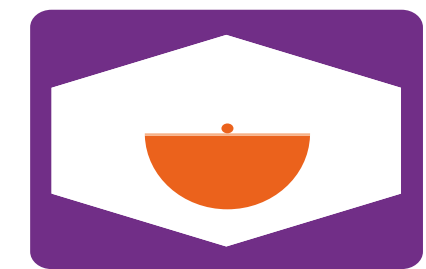


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

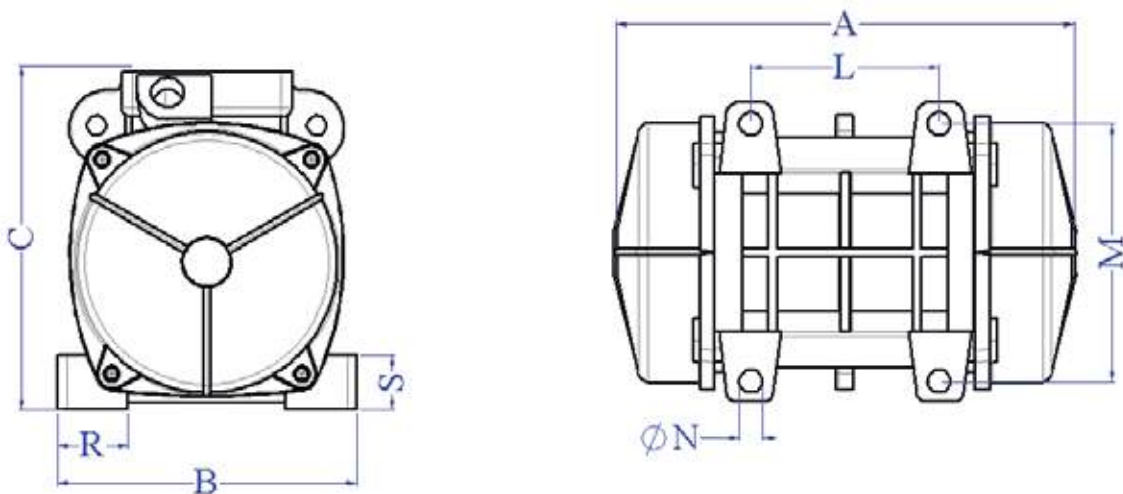


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 800/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	830	8.14	1	0.75	28	50	220 380	1.7	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 800/3	320	208	215	122	180	4×15	40	48	

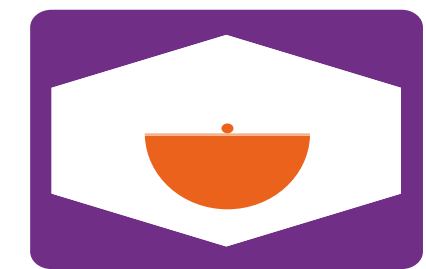


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

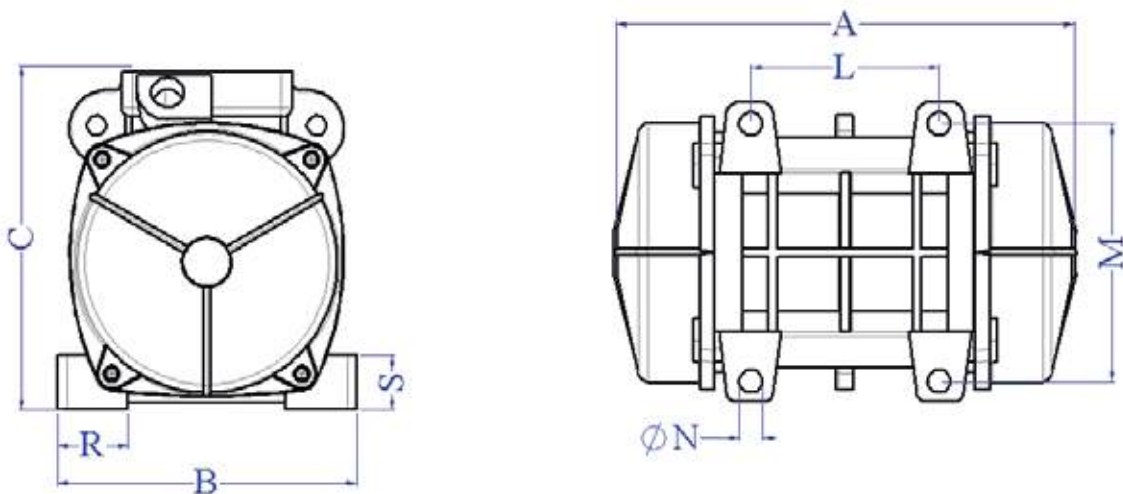


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 1000/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	1000	9.8	1.5	1.1	29	50	220 380	2.2	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 1000/3	348	215	208	122	180	4×15	40	48

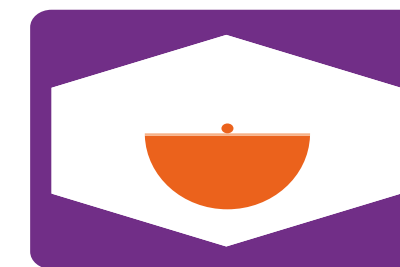


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

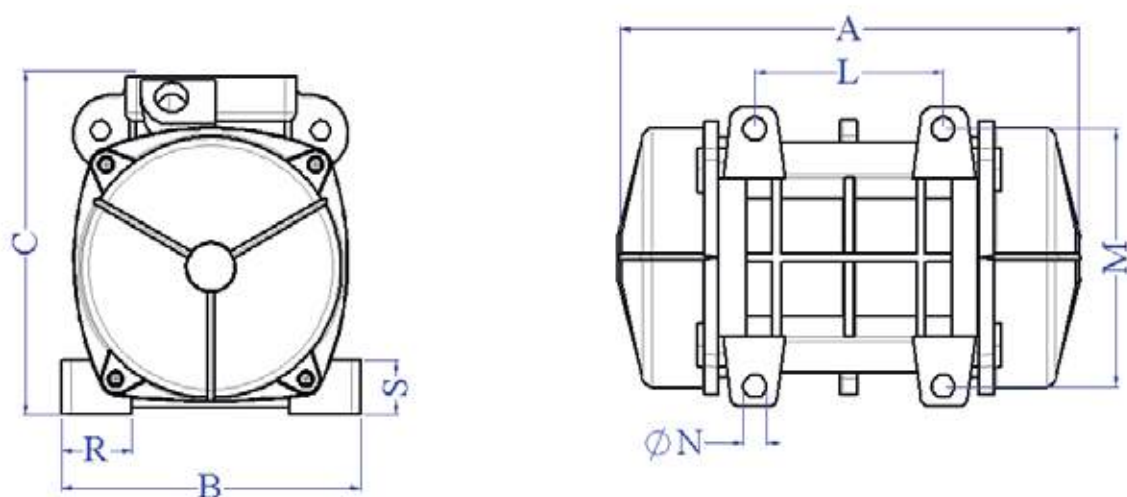



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 1200/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	1170	11.76	2	1.5	30	50	220 380	2.5	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 1200/3	386	215	208	122	180	4×15	40	48

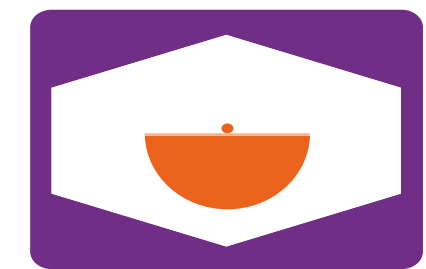


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

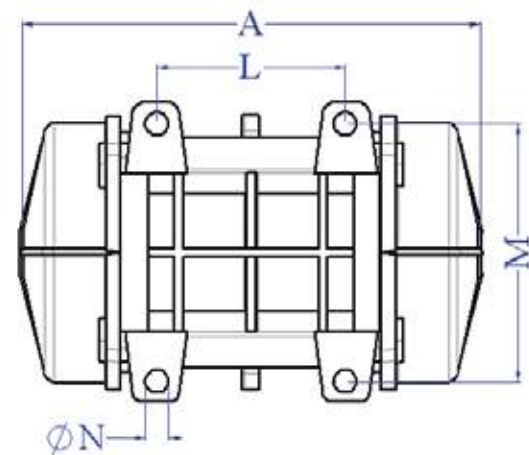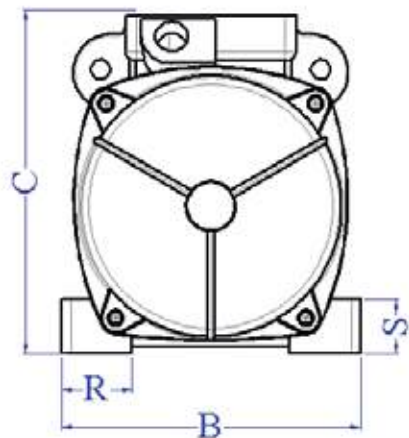


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 1500/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	1485	14.5	2.3	1.7	64	50	220 380	3	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 1500/3	478	269	256	155	225	4×21	51	35	

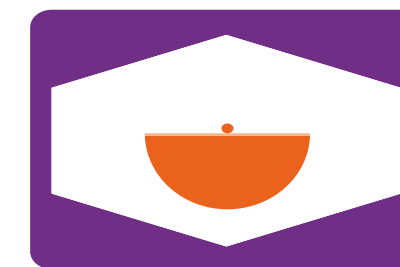


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

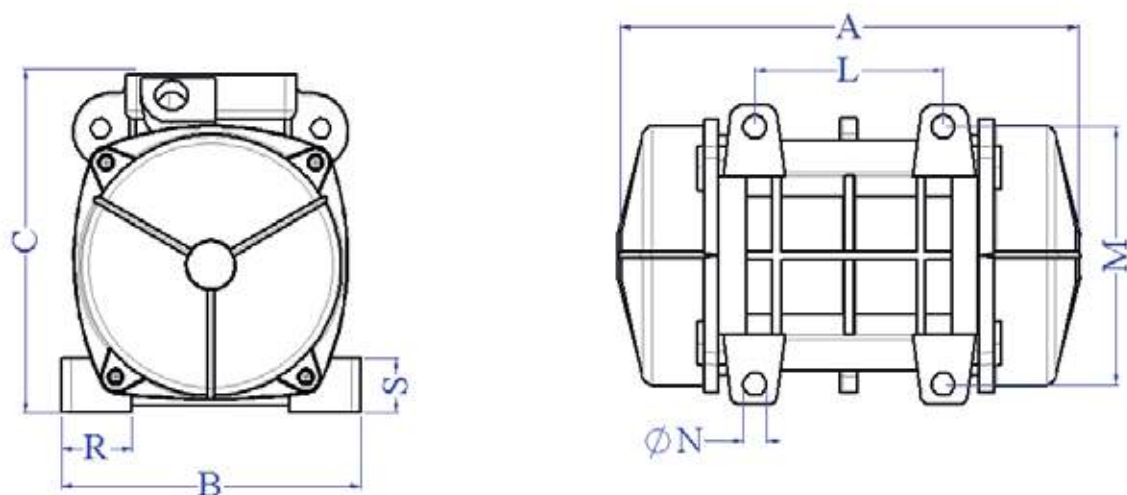



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features							مشخصات الکتریکی	
MVP 1800/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD		
	3 PHASE	3000	1780	17.45	2.6	2	64	50	220 380	3.5	0.78	Δ / Y	65-7	M20		
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		

مشخصات ابعادی (به میلی متر)		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						Dimensional Features	
گوشت پایه ها (S)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	قطر سوراخ ها (ØN)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	ارتفاع (C)	عرض (B)	طول (A)	TYPE	
35	51	4×21	225	155	256	269	478	MVP 1800/3	

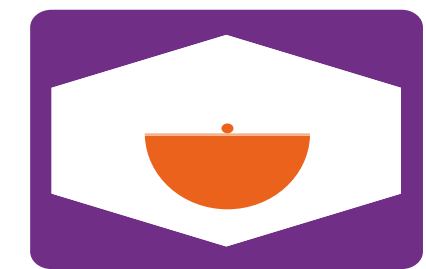


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

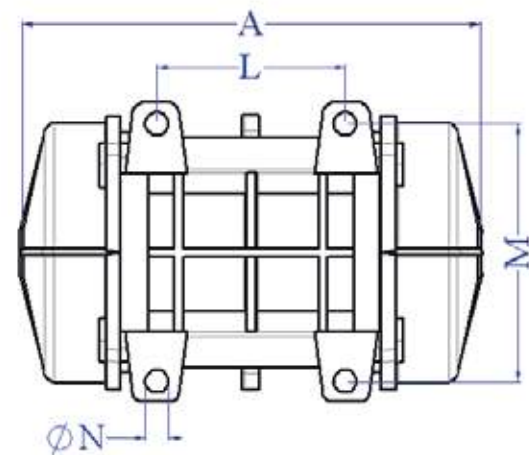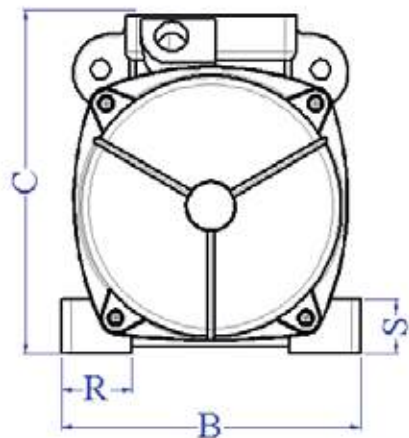



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 2000/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	1980	19.42	3	2.2	64	50	220 380	4	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 2000/3	478	269	256	155	225	4×21	51	35	

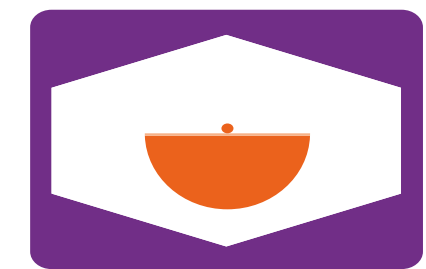

Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

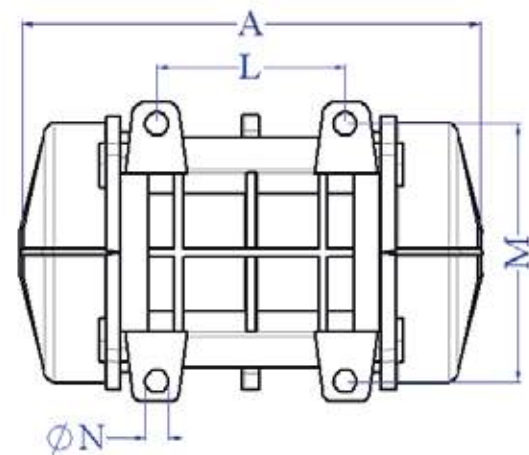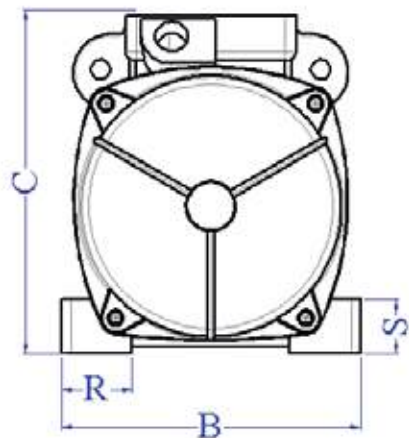

TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 2300/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	2375	23.28	3.5	2.5	64	50	220 380	4.5	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 2300/3	478	269	256	155	225	4×21	51	35	