



Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

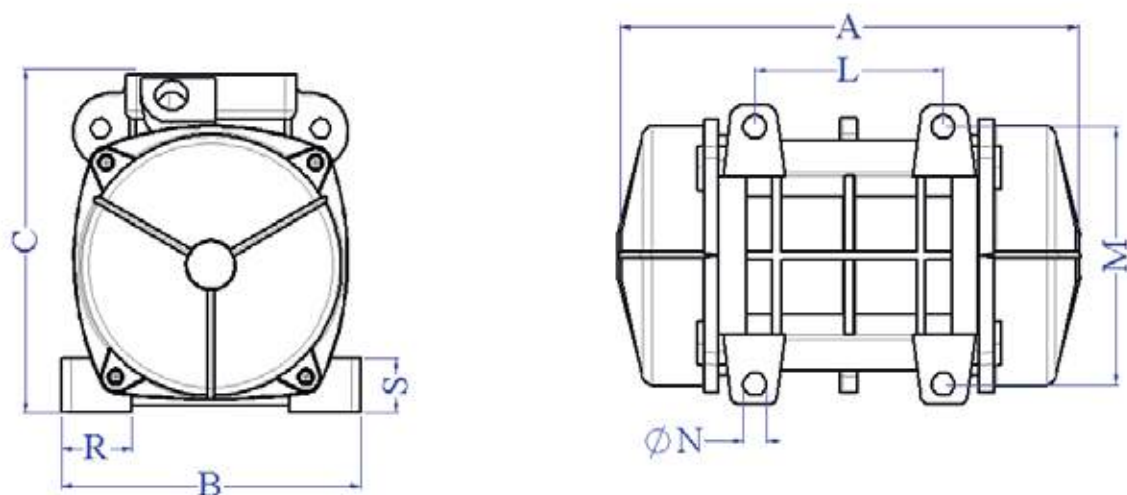



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 100/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	100	0.98	0.25	0.18	5	50	220 380	0.4	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	3000	100	0.98	0.25	0.18	5	50	220	0.5	0.78	Δ / Y	65-7	M16

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 100/3	220	138	147	67	110	4×10	26	20

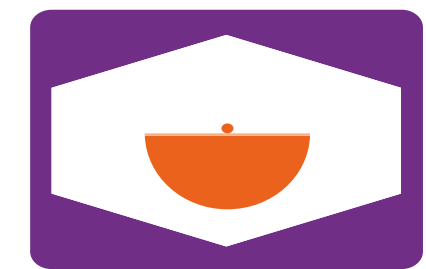


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

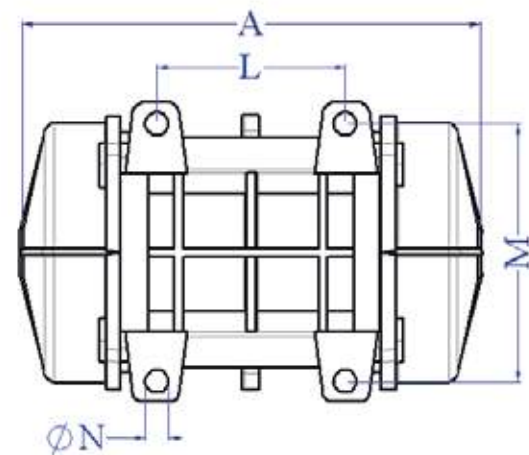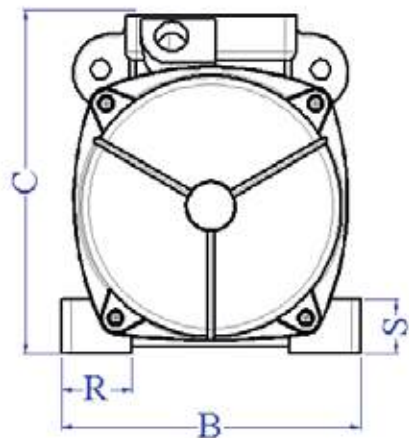


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 200/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	226	2.15	0.30	0.25	6.5	50	220 380	0.5	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	3000	226	2.15	0.30	0.25	6.5	50	220	0.7	0.78	Δ / Y	65-7	M16

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است							مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)		
MVP 200/3	257	151	185	89	125	4×13	30	34		

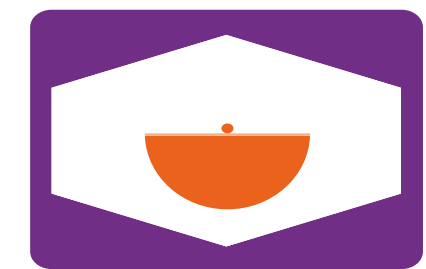


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

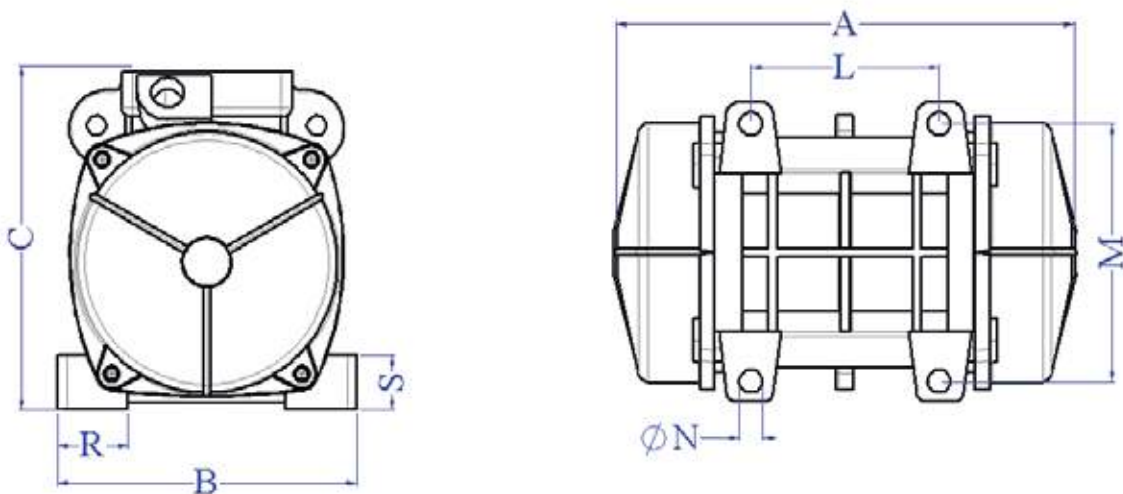


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 300/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	320	3.14	0.5	0.37	10	50	220 380	0.6	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	3000	320	3.14	0.5	0.37	10	50	220	1.4	0.78	Δ / Y	65-7	M16

مشخصات ابعادی (به میلی متر)								
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است								
Dimensional Features								
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 300/3	286	151	185	89	125	4×13	30	34

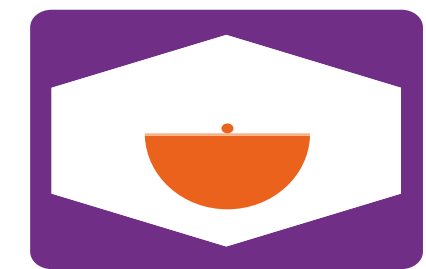


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

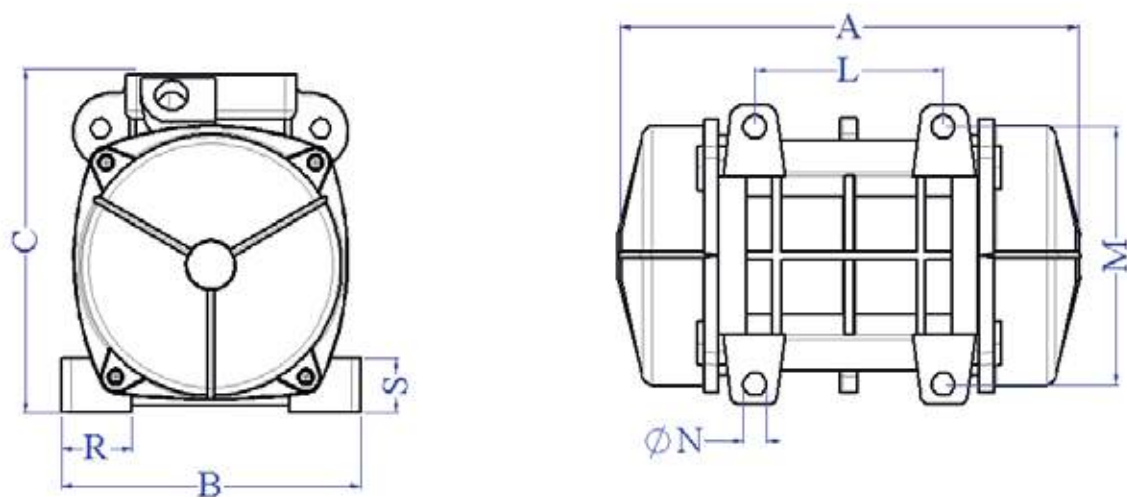


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 500/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	503	4.93	0.7	0.55	15	50	220 380	1.1	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	3000	503	4.93	0.7	0.55	15	50	220	1.9	0.78	Δ / Y	65-7	M16

مشخصات ابعادی (به میلی متر)								
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است								
Dimensional Features								
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 500/3	278	169	198	105	140	4×13	40	31

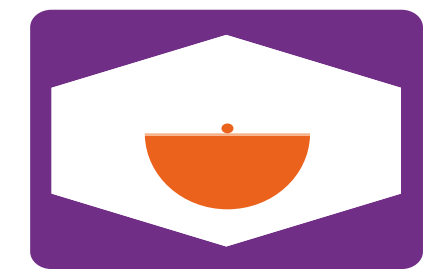


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

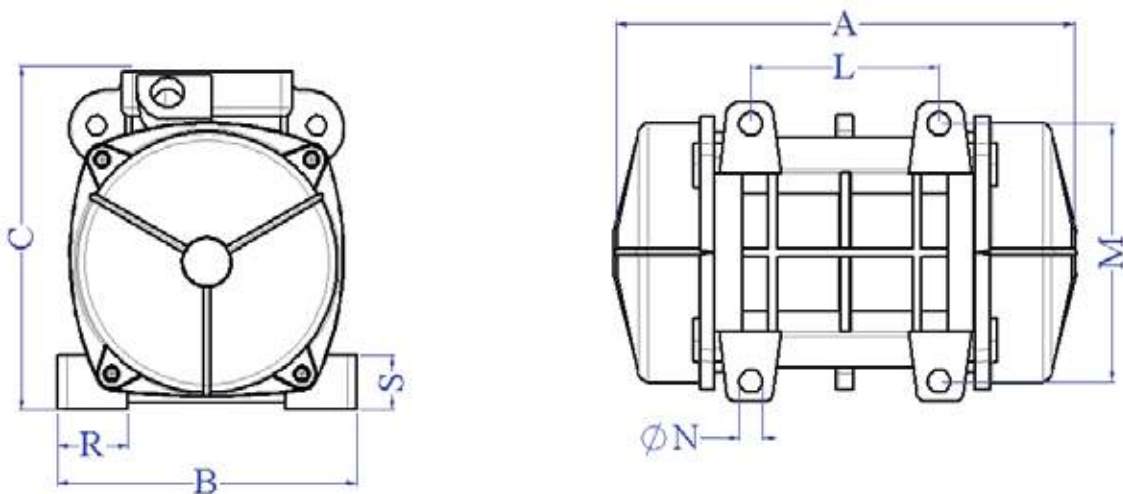


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 800/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	830	8.14	1	0.75	28	50	220 380	1.7	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 800/3	320	208	215	122	180	4×15	40	48

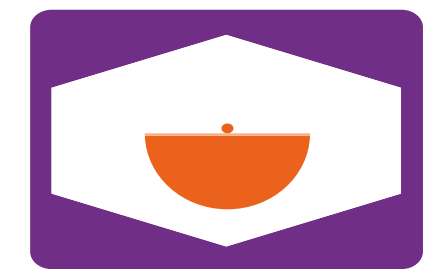


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

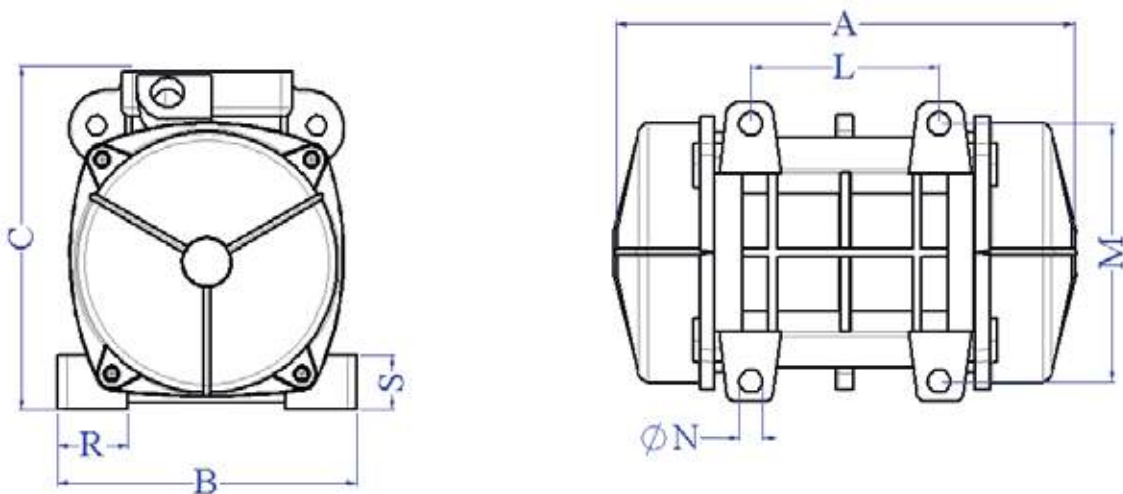


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 1000/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	1000	9.8	1.5	1.1	29	50	220 380	2.2	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

مشخصات ابعادی (به میلی متر)								
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است								
Dimensional Features								
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 1000/3	348	215	208	122	180	4×15	40	48

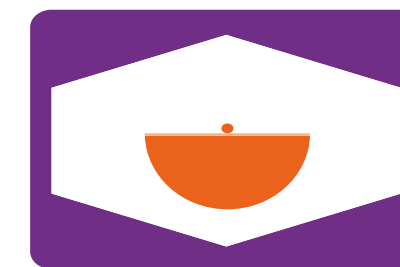


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

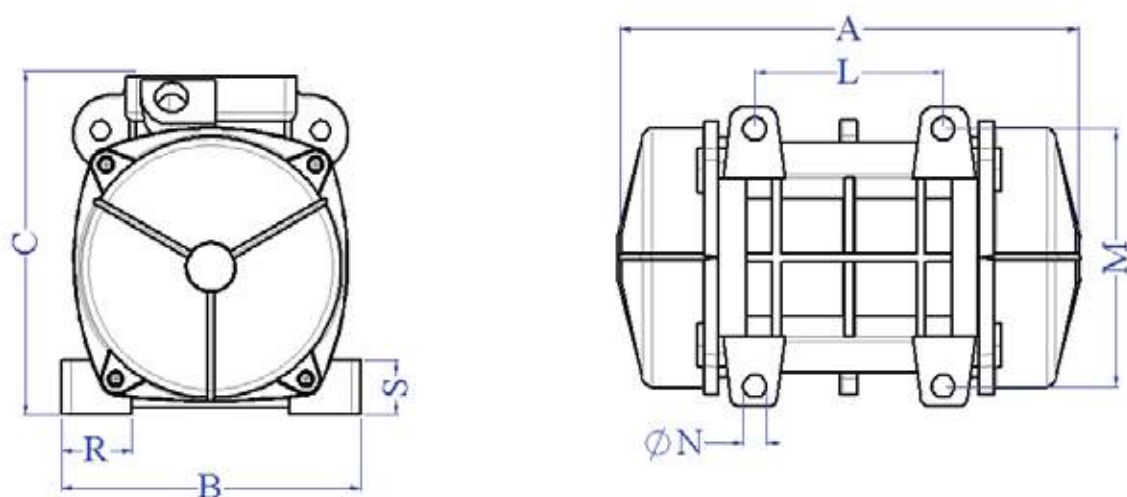



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 1200/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	1170	11.76	2	1.5	30	50	220 380	2.5	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 1200/3	386	215	208	122	180	4×15	40	48	

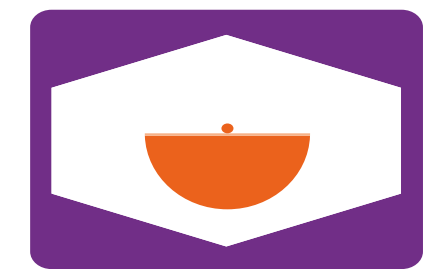


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

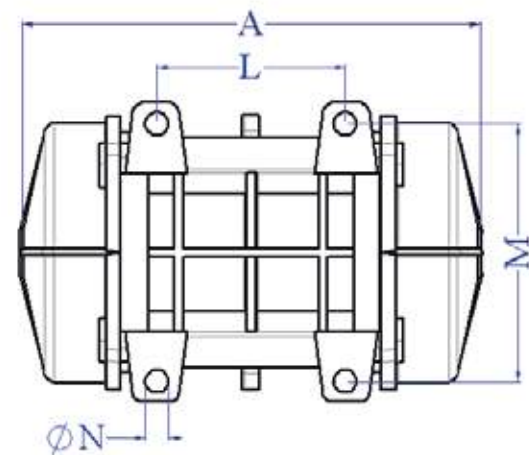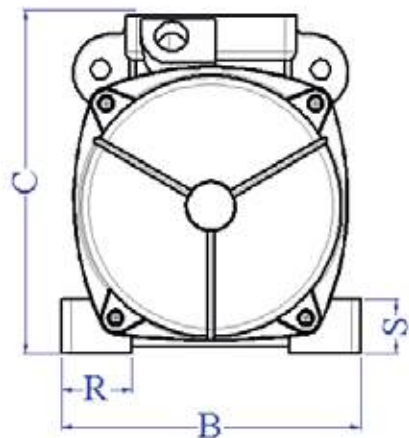



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 1500/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	1485	14.5	2.3	1.7	64	50	220 380	3	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 1500/3	478	269	256	155	225	4×21	51	35	

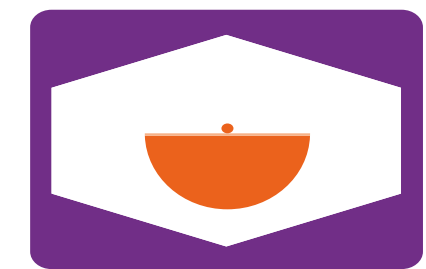


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

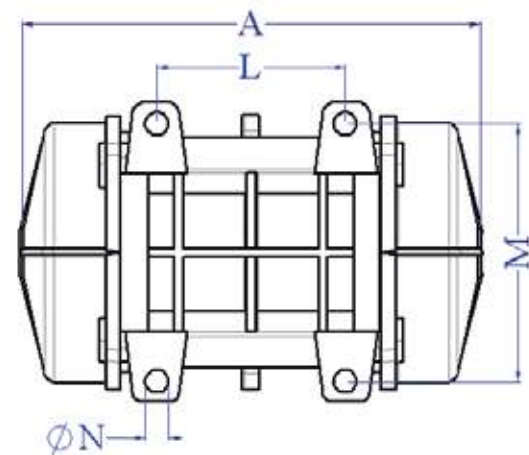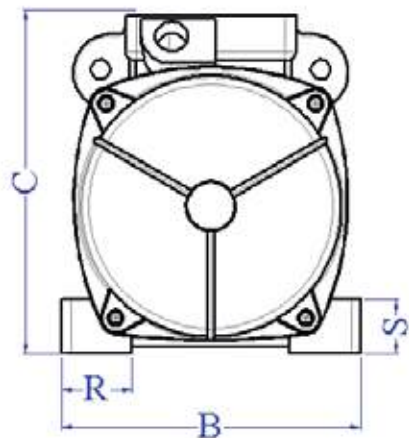



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 1800/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	1780	17.45	2.6	2	64	50	220 380	3.5	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 1800/3	478	269	256	155	225	4×21	51	35	

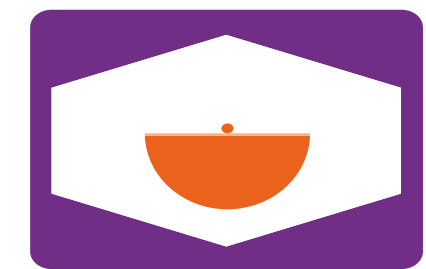


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

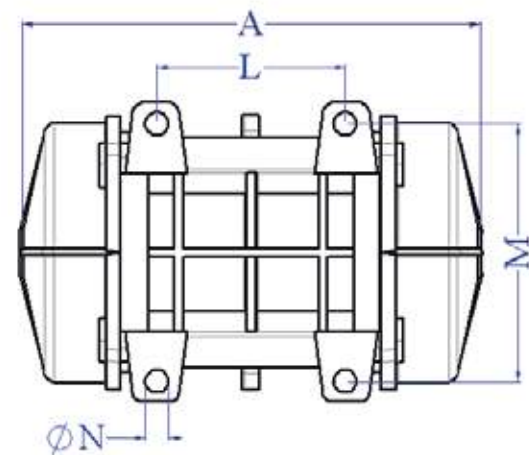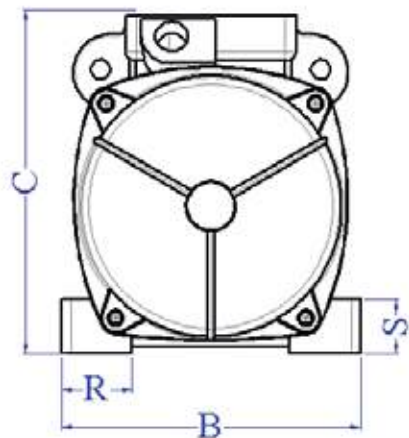



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 2000/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	1980	19.42	3	2.2	64	50	220 380	4	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 2000/3	478	269	256	155	225	4×21	51	35	

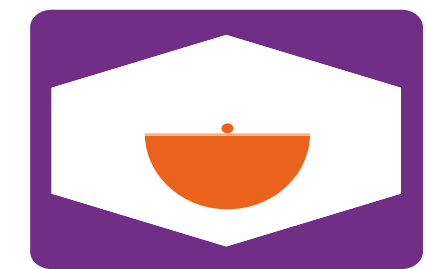


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

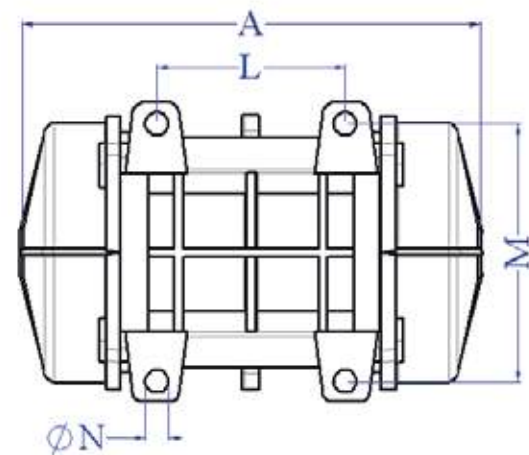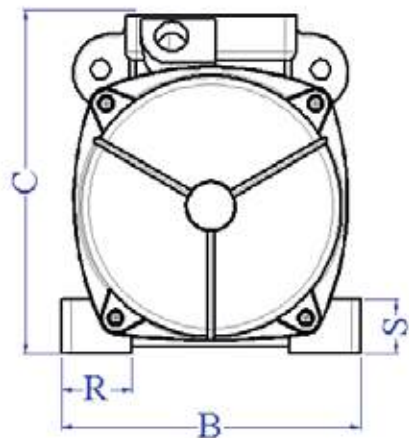


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 2300/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	2375	23.28	3.5	2.5	64	50	220 380	4.5	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 2300/3	478	269	256	155	225	4×21	51	35

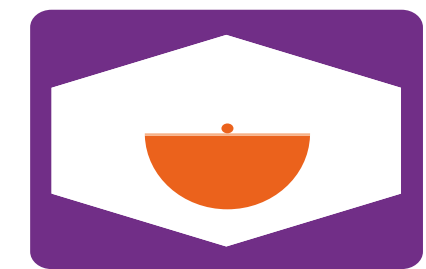


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

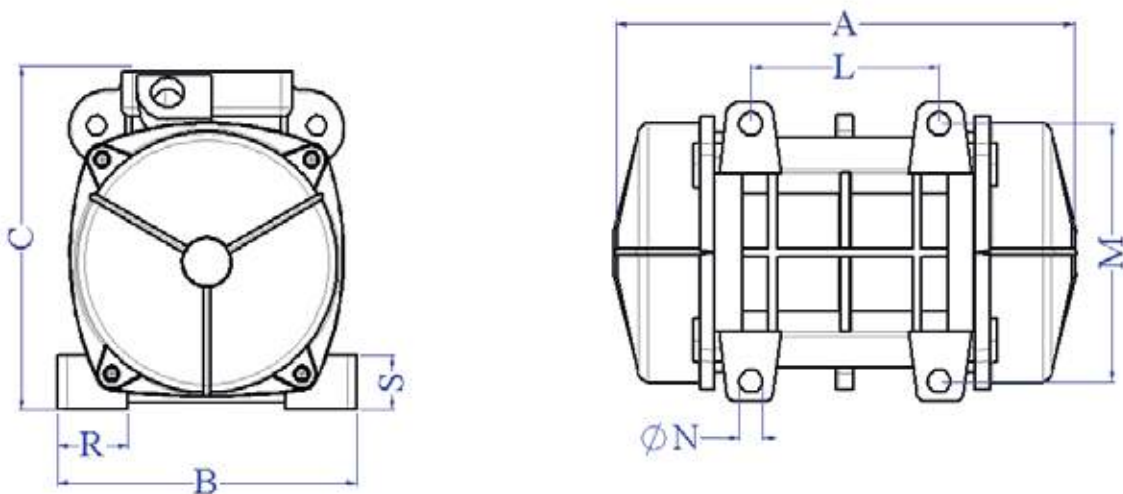



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 30/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	30	0.3	0.15	0.1	6	50	220 380	0.35	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 30/15	220	138	147	67	110	4×10	26	20	

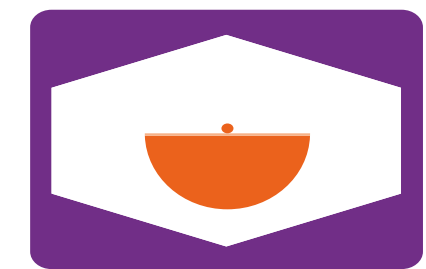


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

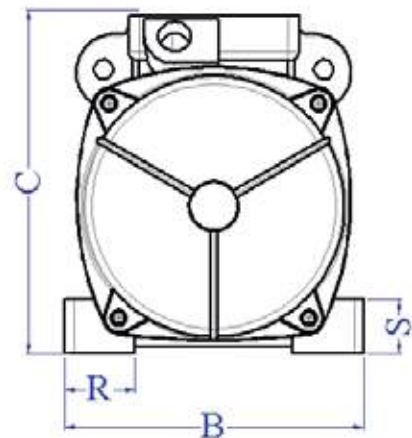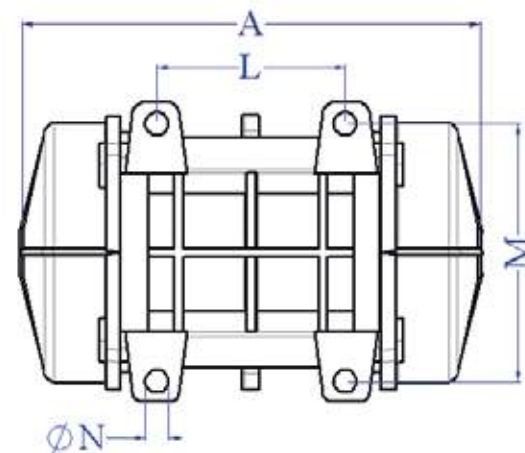



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 70/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	68	0.65	0.2	0.15	6.5	50	220 380	0.4	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

مشخصات ابعادی (به میلی متر)								
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است								
Dimensional Features								
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 70/15	257	151	185	89	125	4×13	30	34

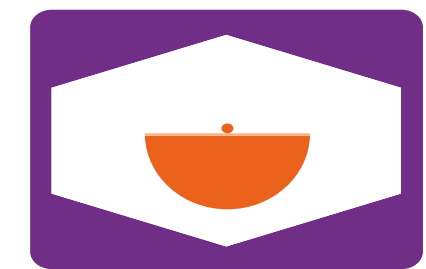


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

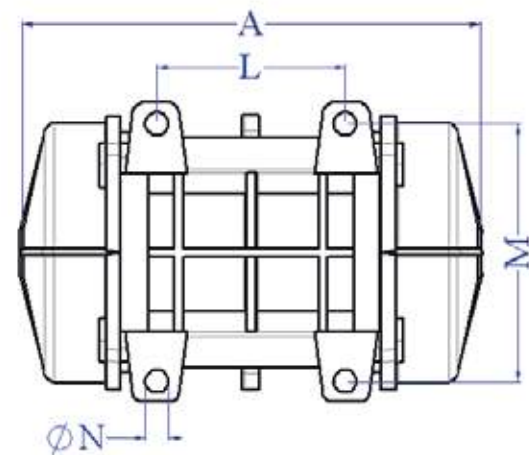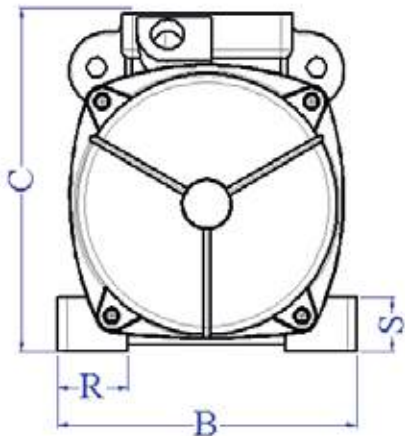


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 120/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	115	1.1	0.2	0.15	10	50	220 380	0.4	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 120/15	286	151	185	89	125	4×13	30	34

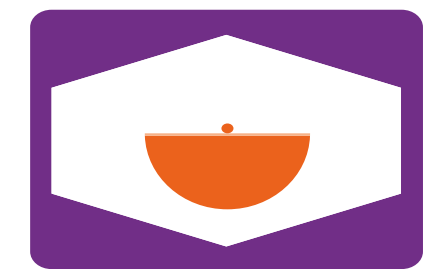


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

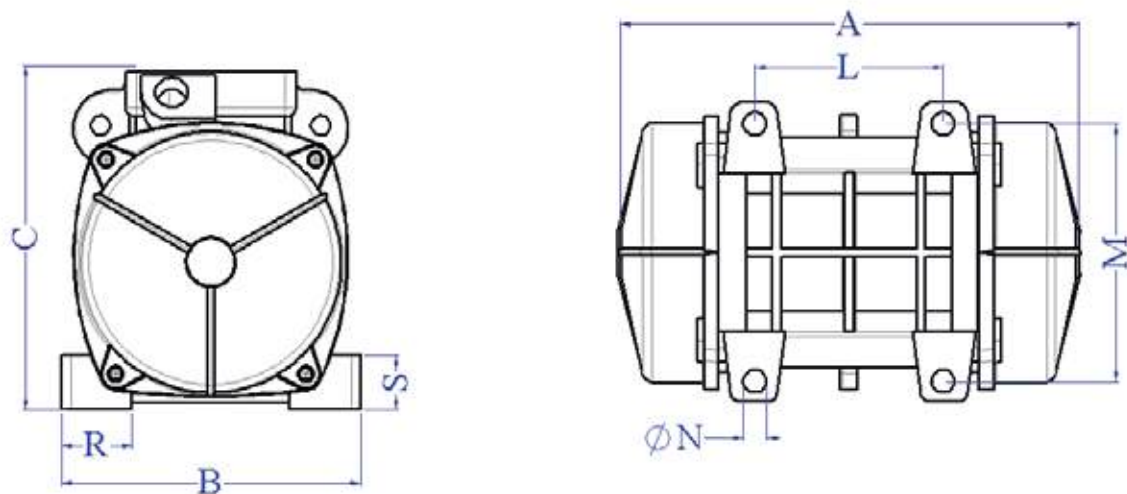


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 200/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	215	2	0.3	0.2	19	50	220 380	0.5	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 200/15	343	169	198	105	140	4×13	40	31

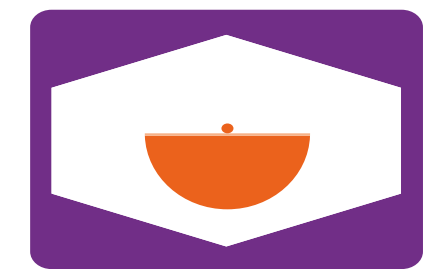


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

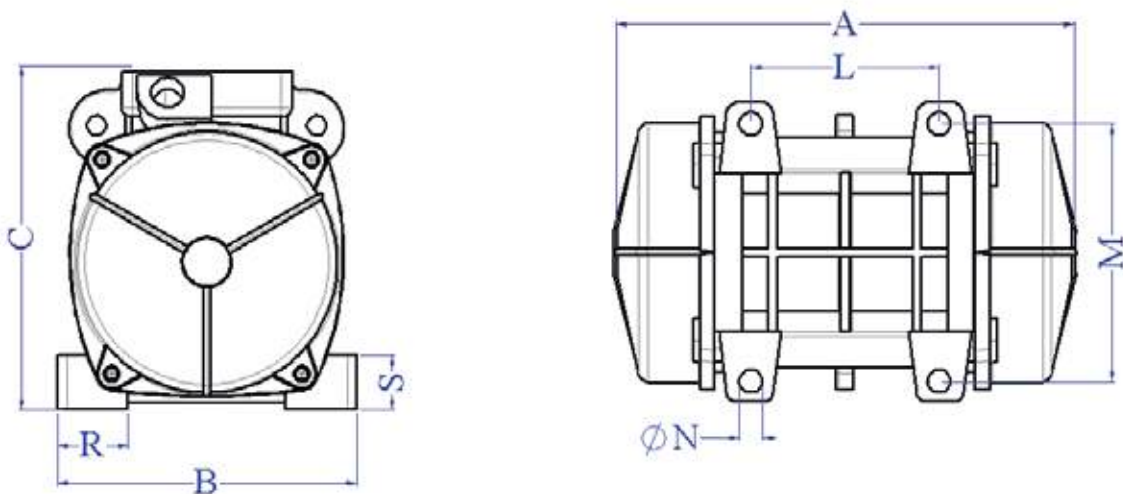


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 300/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	300	2.94	0.4	0.3	19	50	220 380	0.6	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 300/15	343	169	198	105	140	4×13	40	31

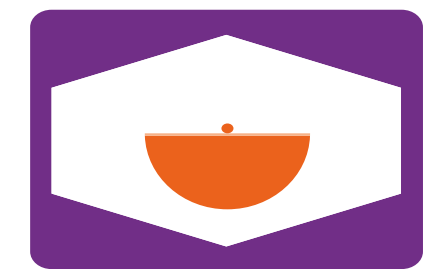


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

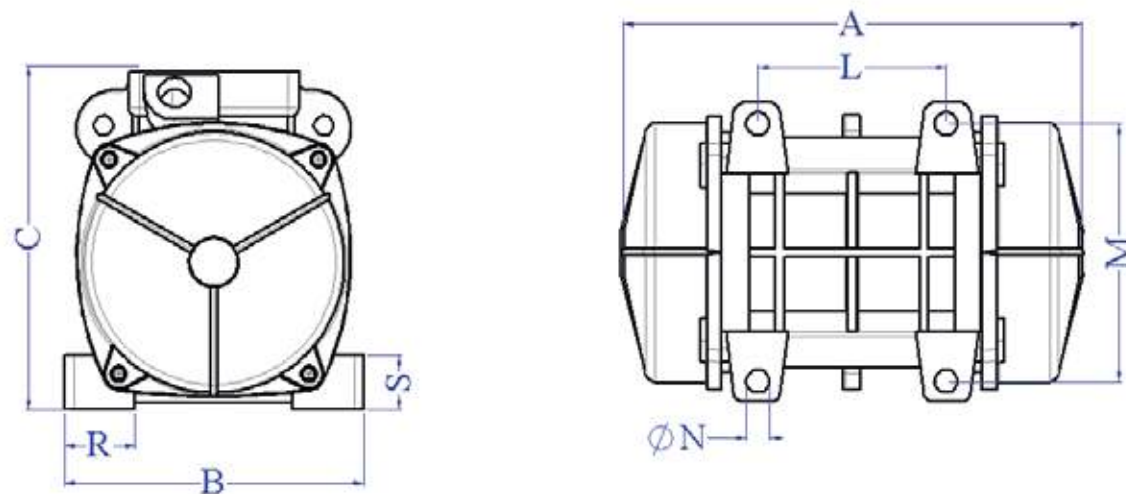


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 400/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	443	4.34	0.5	0.4	19	50	220 380	0.7	0.78	Δ / Y	65-7	M16
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 400/15	343	169	198	105	140	4×13	40	31	

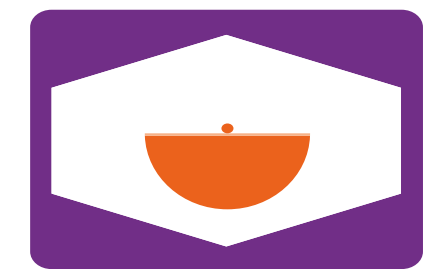


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

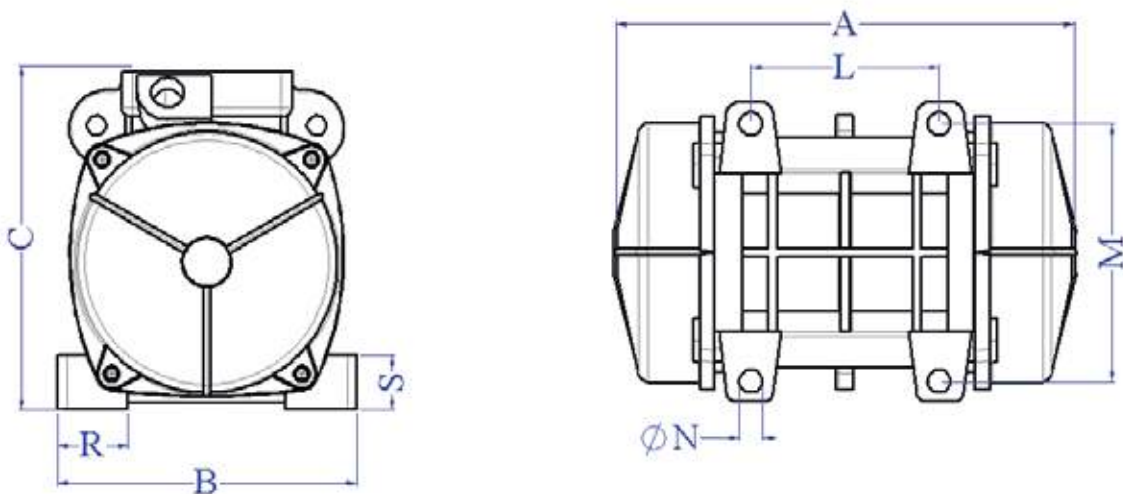


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 500/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	513	5	1	0.8	33	50	220 380	1.3	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

مشخصات ابعادی (به میلی متر)								
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است								
Dimensional Features								
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 500/15	386	215	214	122	180	4×15	42	48

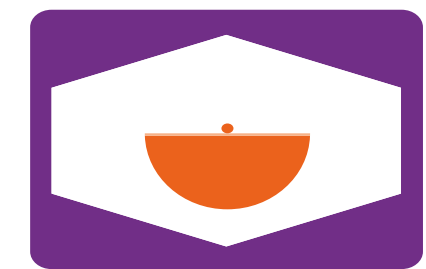


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

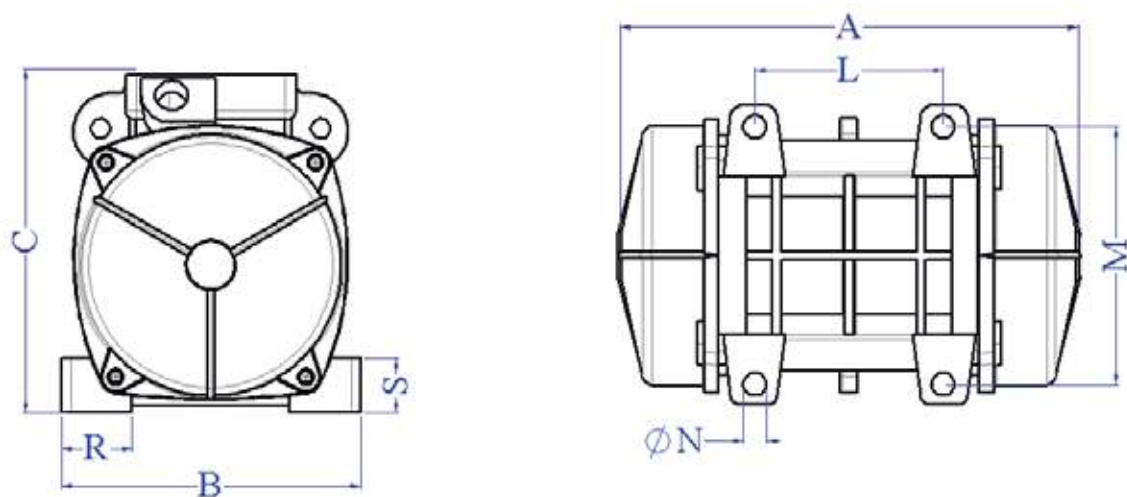




TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 600/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	600	5.8	1.1	0.9	33	50	220 380	1.5	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 600/15	438	215	208	122	180	4×15	40	48	

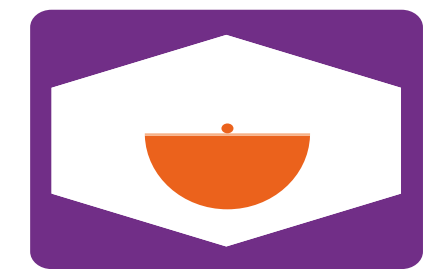


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

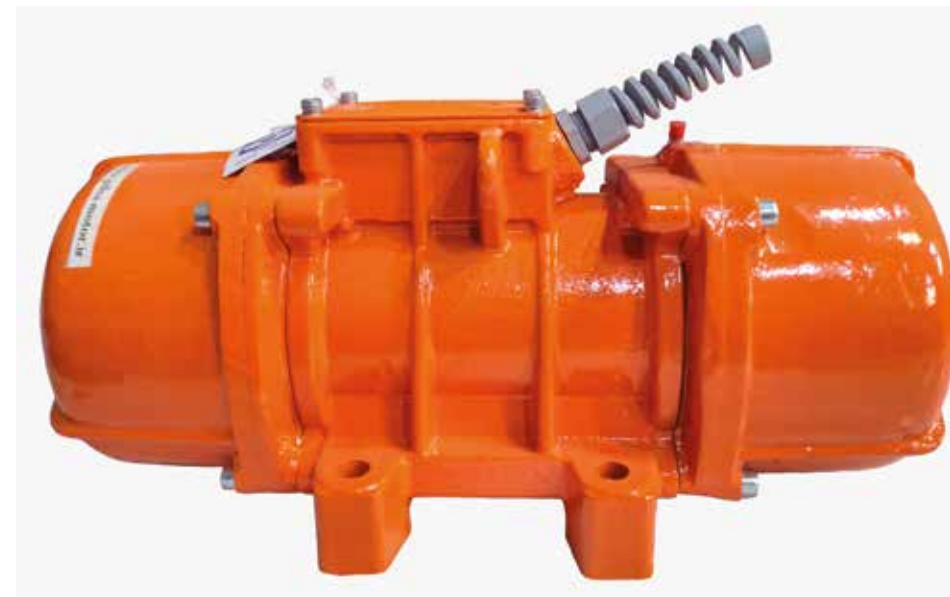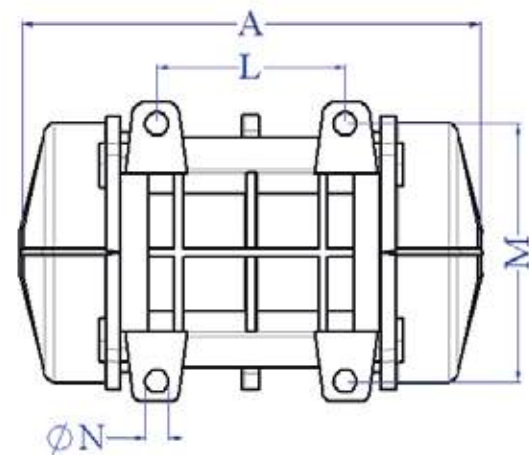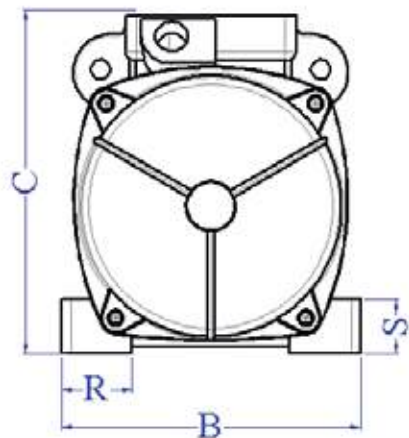



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 700/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	700	6.85	1.2	0.95	40	50	220 380	1.6	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است							مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)		
MVP 700/15	438	215	208	122	180	4×15	40	48		

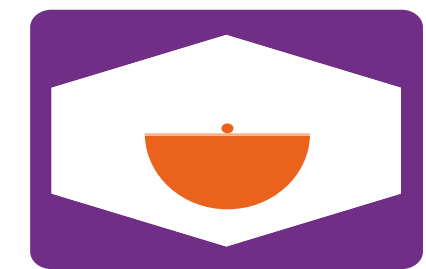


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

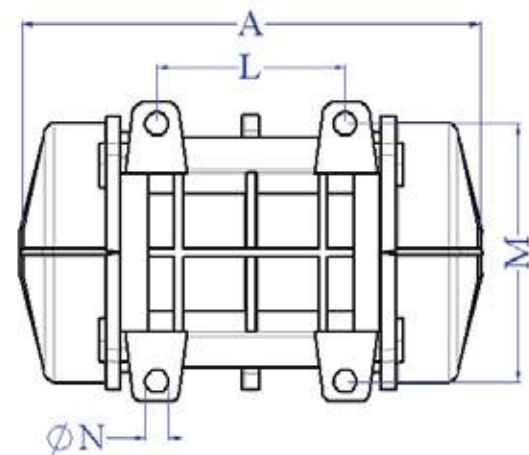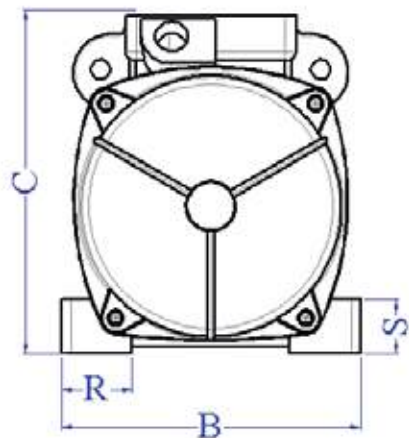



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 800/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	800	7.85	1.2	0.95	40	50	220 380	1.6	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 800/15	438	215	208	122	180	4×15	40	48	

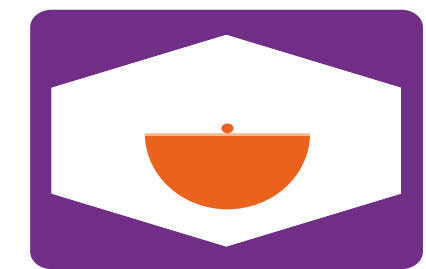


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

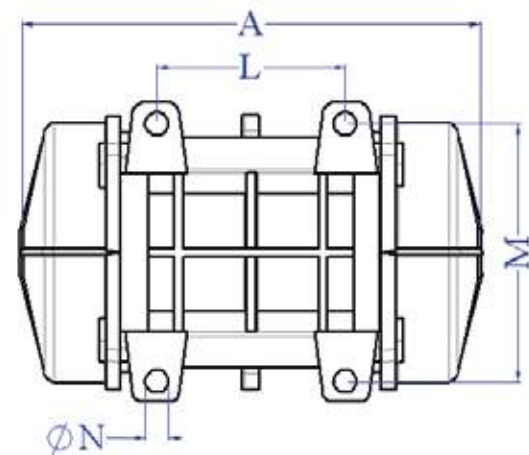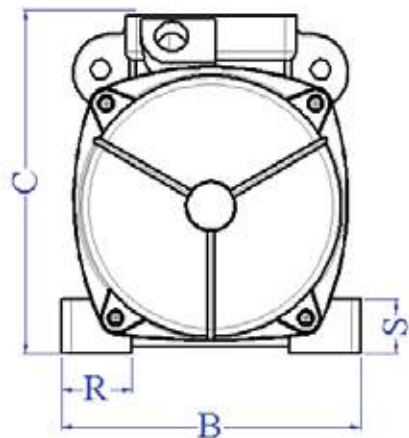




TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 900/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	900	8.8	1.2	0.95	40	50	220 380	1.6	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 900/15	438	215	208	122	180	4×15	40	48	

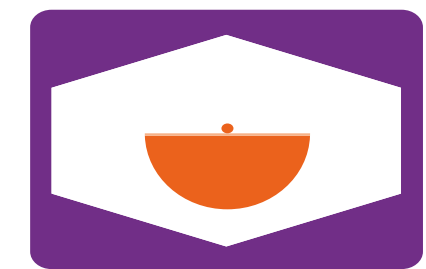


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

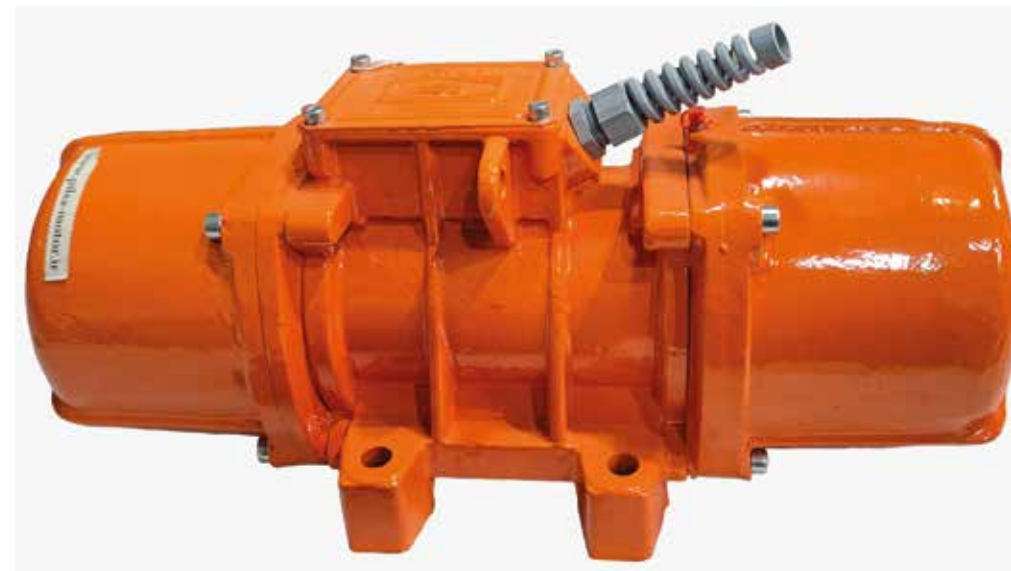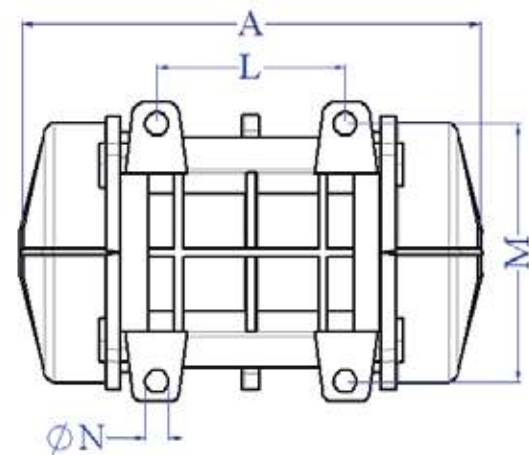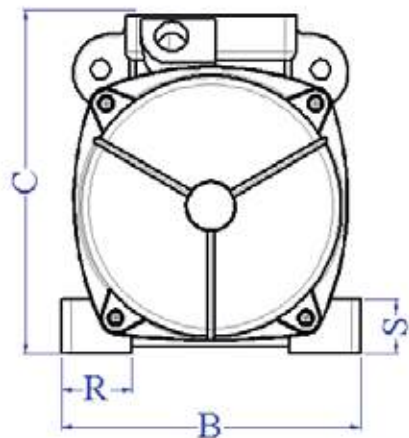




TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 1000/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	1000	10	1.3	1	44	50	220 380	1.7	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 1000/15	478	215	208	122	180	4×15	40	48	

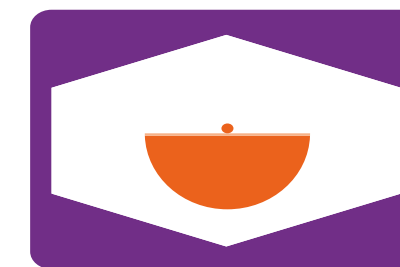


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

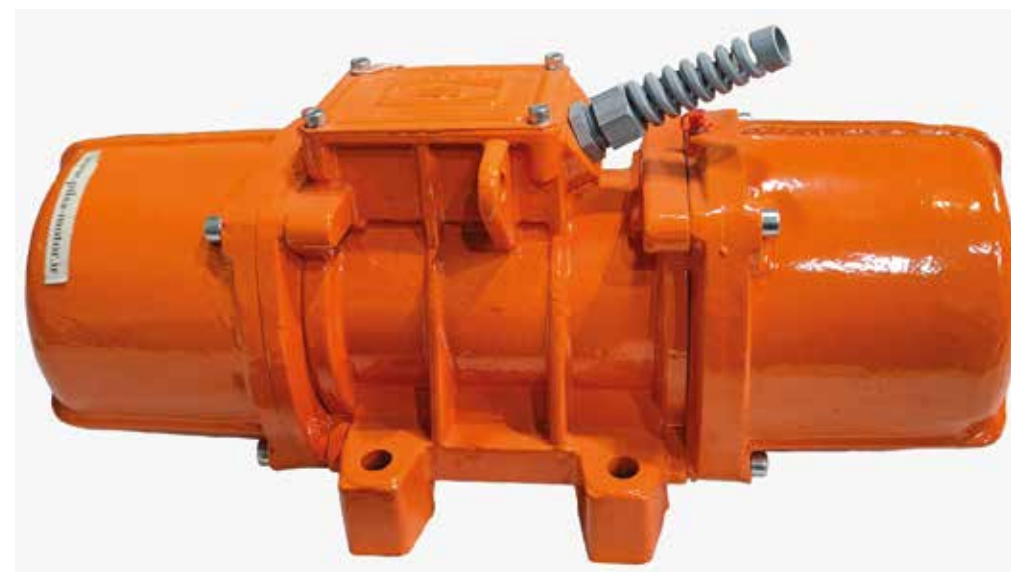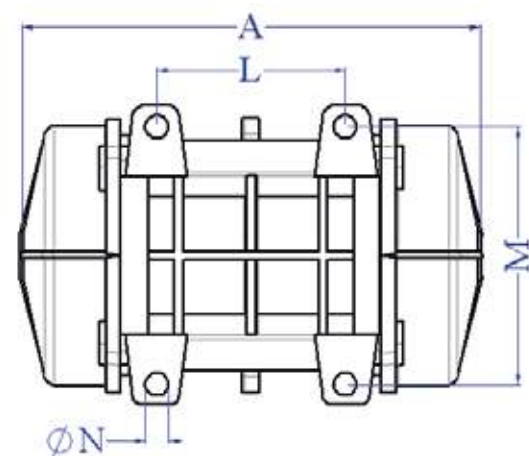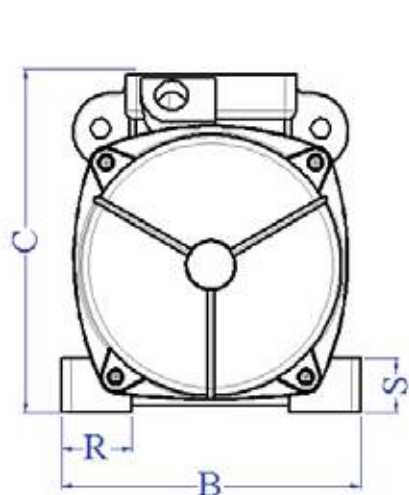




TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 1100/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	1100	11	1.3	1	44	50	220 380	1.7	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 1100/15	478	215	208	122	180	4×15	40	48	

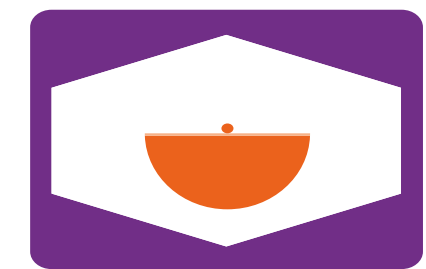


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

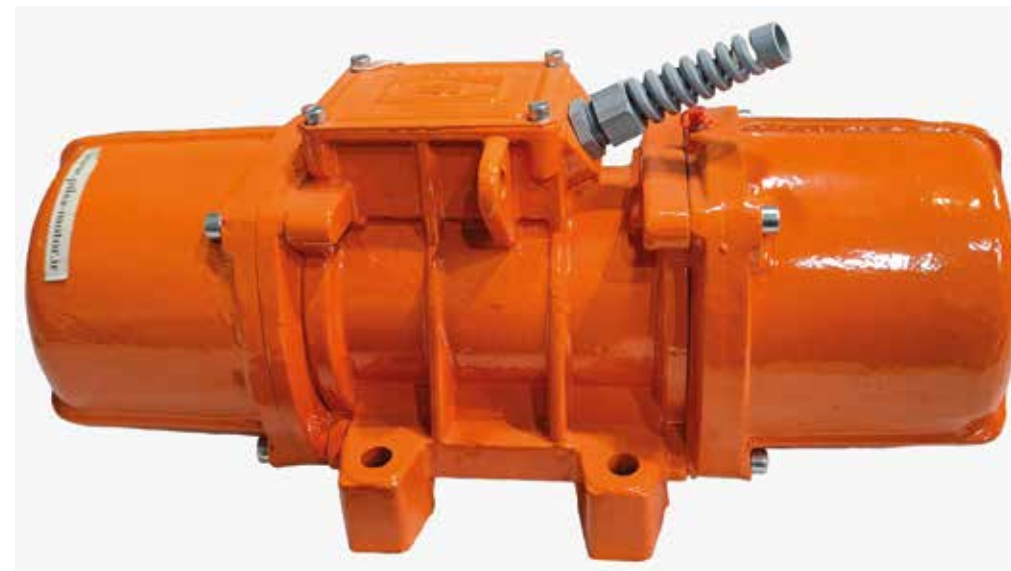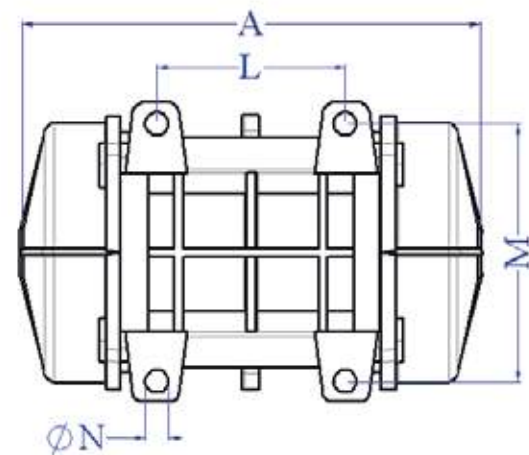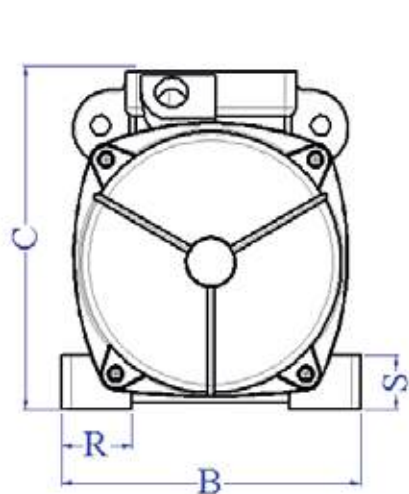


TYPE	Mechanical Features							Electrical Features						
	مشخصات مکانیکی							مشخصات الکتریکی						
	SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)		FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
MVP 1200/15	3 PHASE	1500	1210	11.75	1.3	1	44	50	220 380	1.7	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است							مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)		
MVP 1200/15	478	215	208	122	180	4×15	40	48		

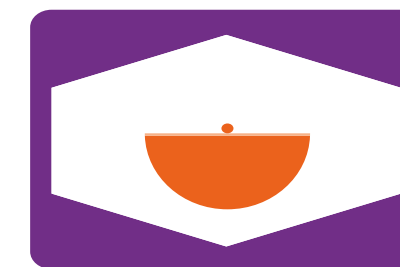


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

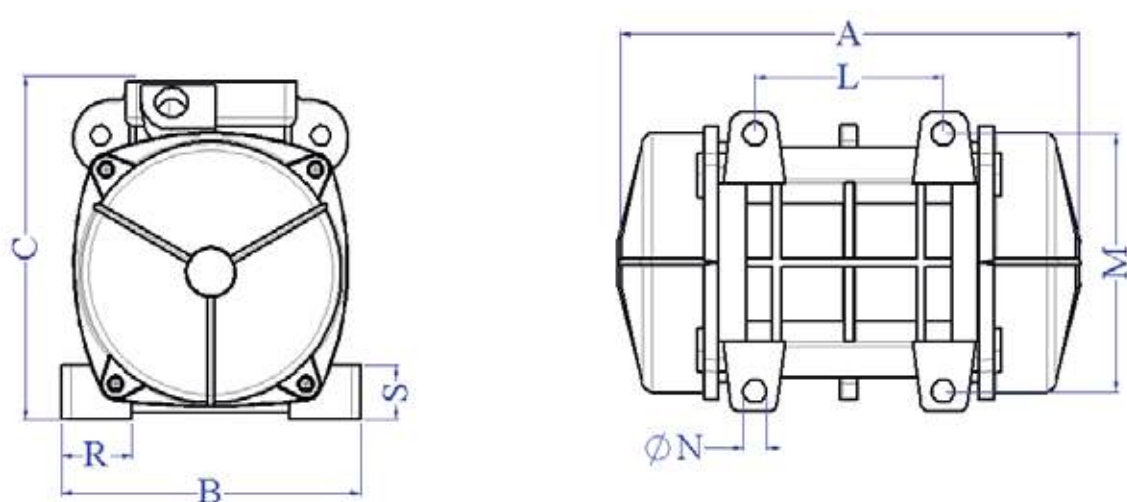



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 1500/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	1598	15.96	1.4	1.1	80	50	220 380	2.5	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 1500/15	556	269	256	155	225	4×21	51	35

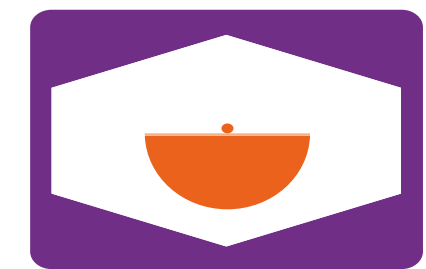


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

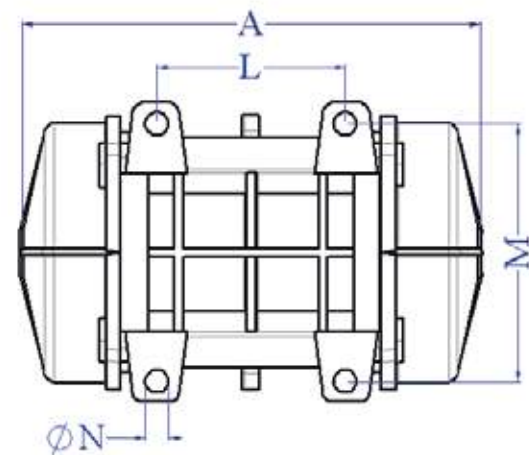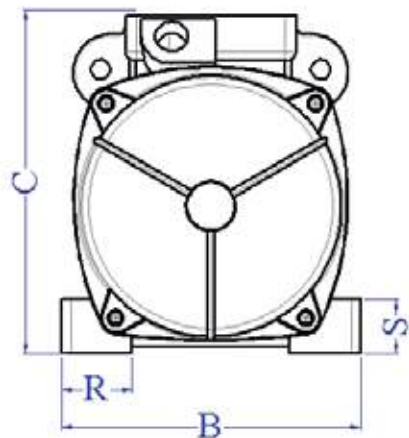



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 1800/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	1840	18	1.5	1.2	80	50	220 380	2.7	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 1800/15	556	269	256	155	225	4×21	51	35

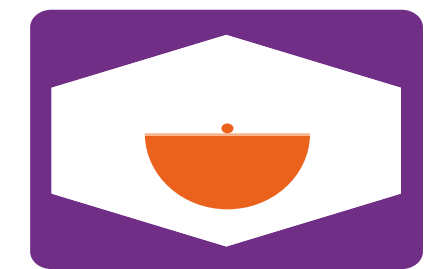


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

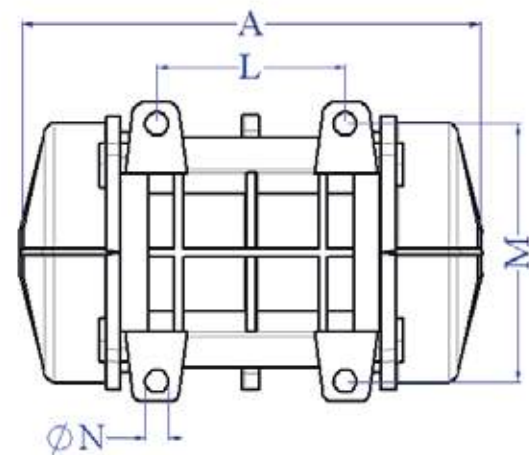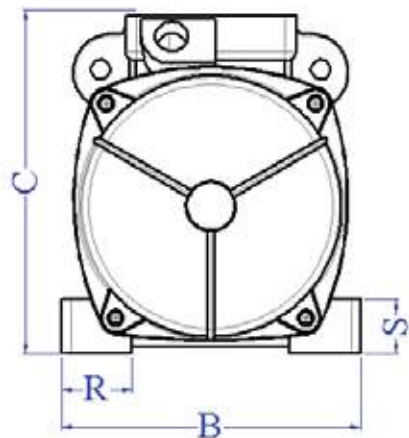


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 2200/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	2200	22	2	1.6	80	50	220 380	3	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 2200/15	556	269	256	155	225	4×21	51	35

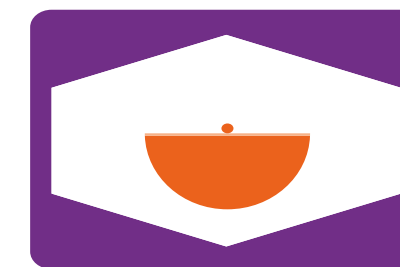


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

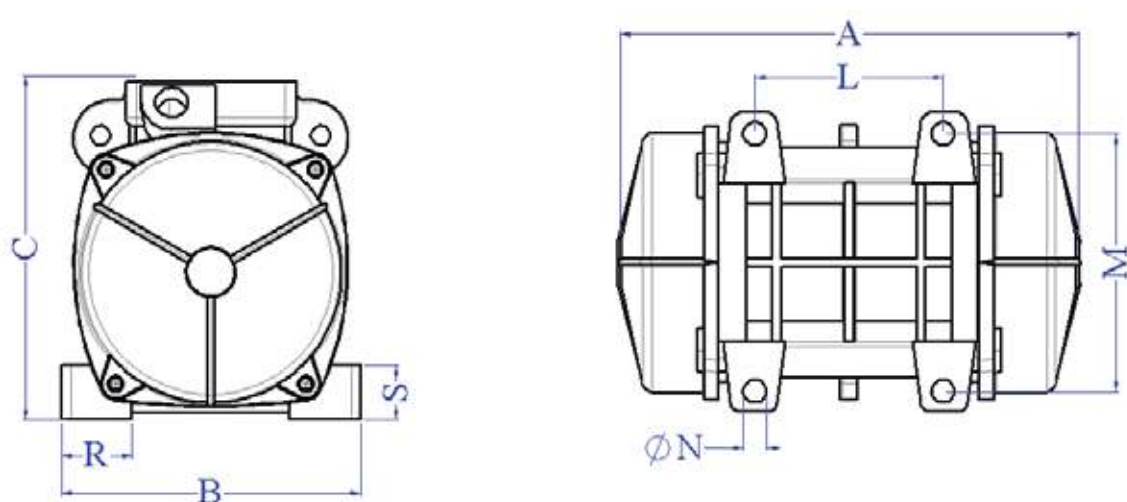




TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 2500/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	2450	24	2.2	1.7	80	50	220 380	3.2	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 2500/15	556	269	256	155	225	4×21	51	35	

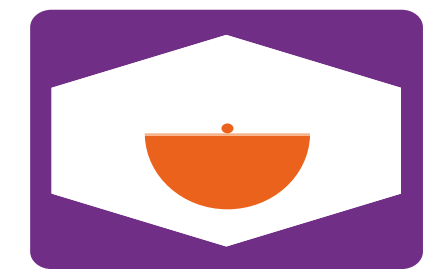


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

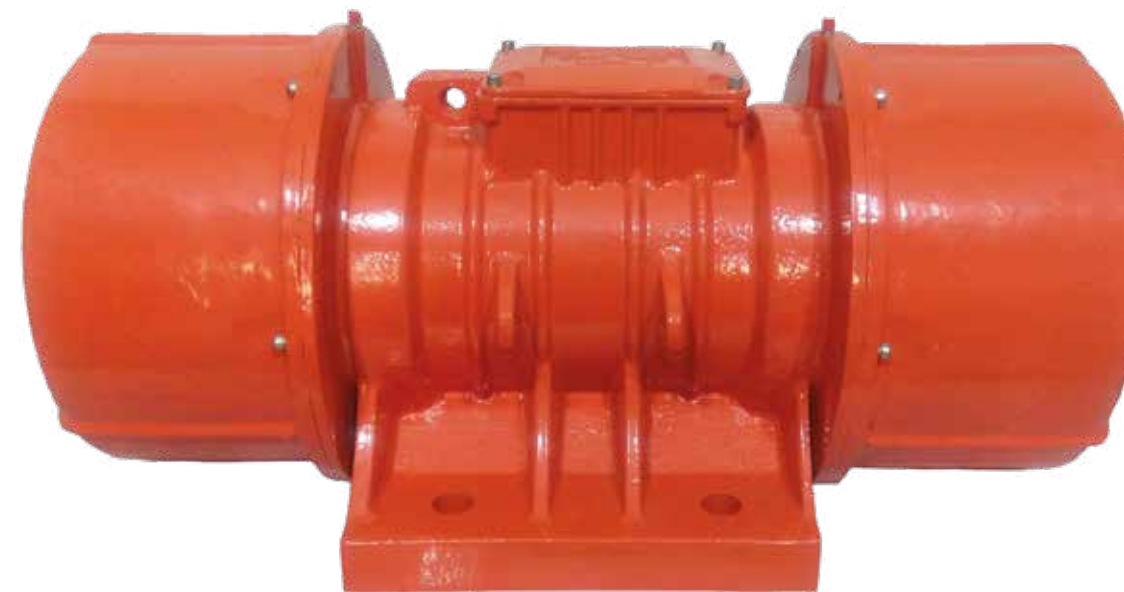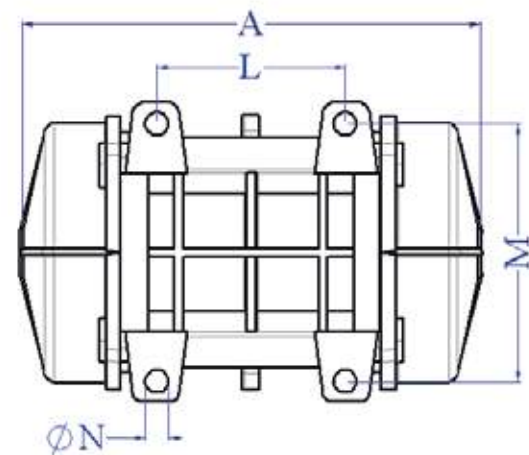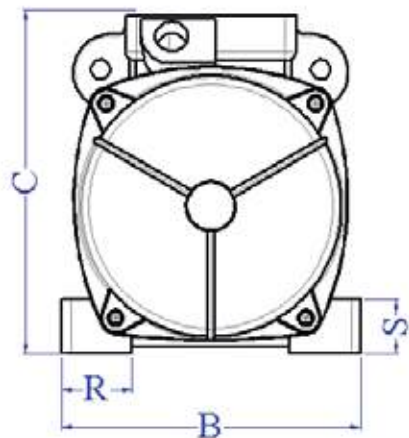



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 4300/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	4300	43	4	3	165	50	660 380	5.5	0.78	Δ / Y	65-7	M25
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 4300/15	650	360	310	180	280	4×26	80	49

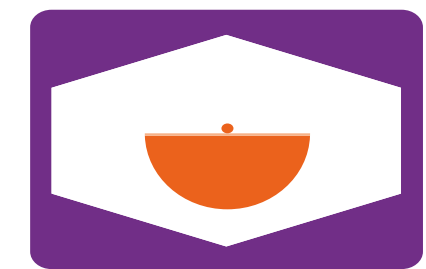


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

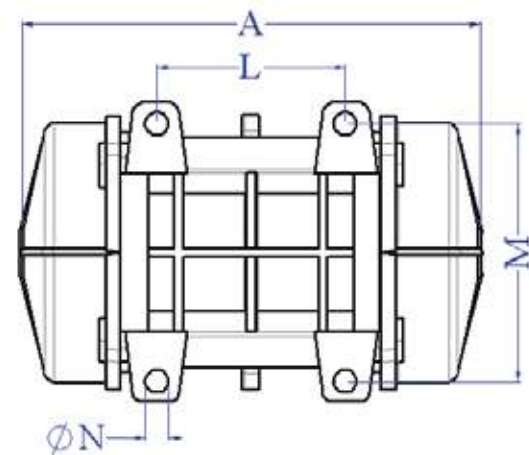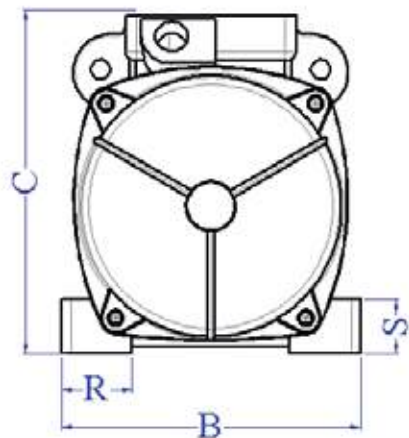


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 5000/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	5000	50	5.5	4	185	50	660 380	6.5	0.78	Δ / Y	65-7	M25
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است							مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)		
MVP 5000/15	680	360	310	180	280	4×26	80	49		

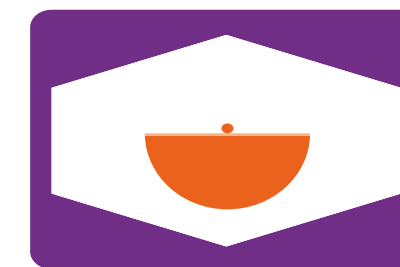


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

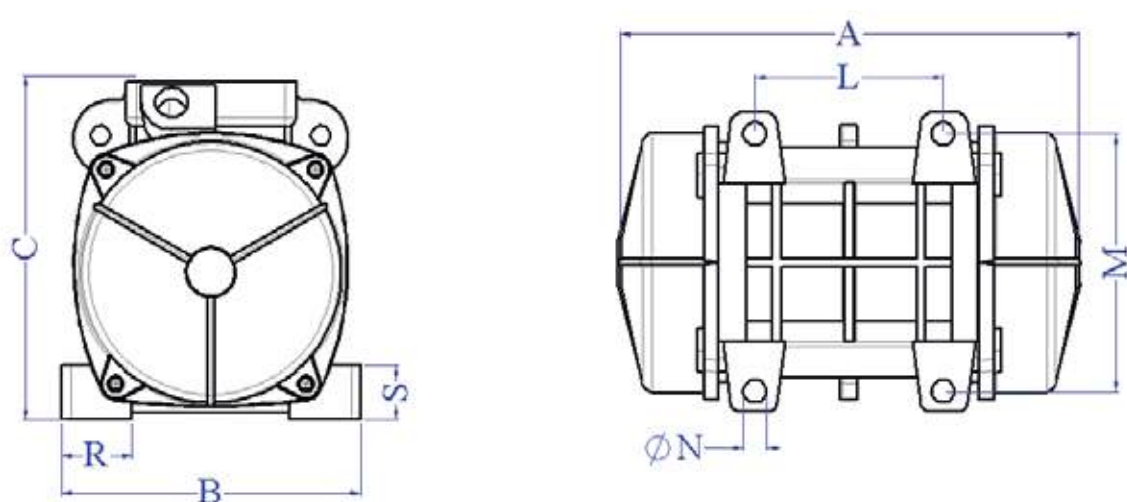


TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 800/10		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1000	800	8.14	1	0.75	80	50	220 380	2.2	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 800/10	556	269	256	155	225	4×21	51	35	

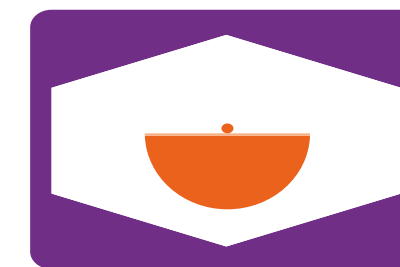


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

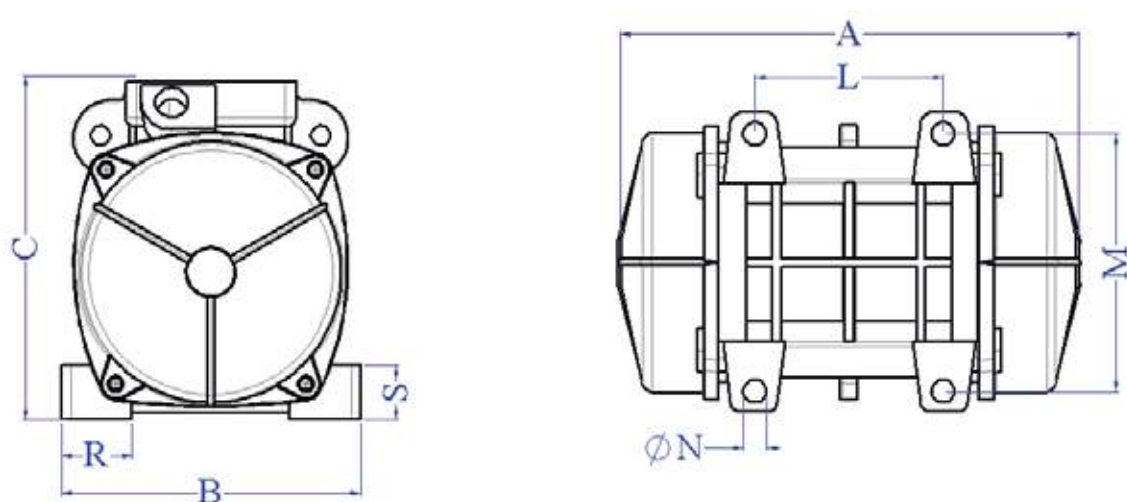



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 1000/10		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1000	1000	9.8	1.2	0.9	80	50	220 380	2.3	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است							مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)		
MVP 1000/10	556	269	256	155	225	4×21	51	35		

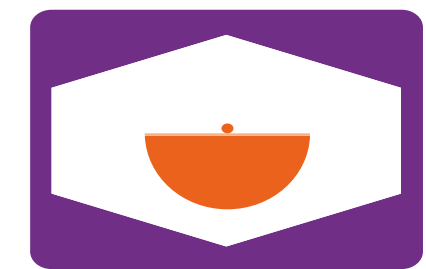


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

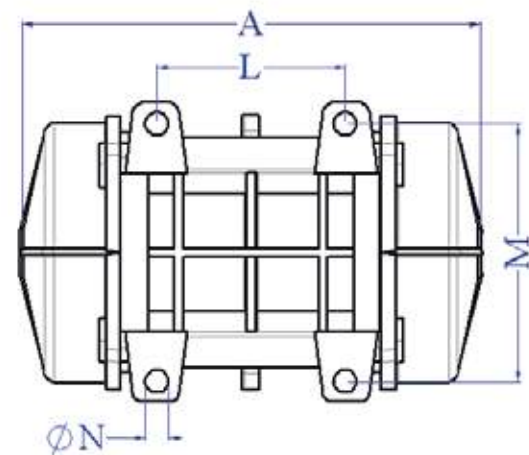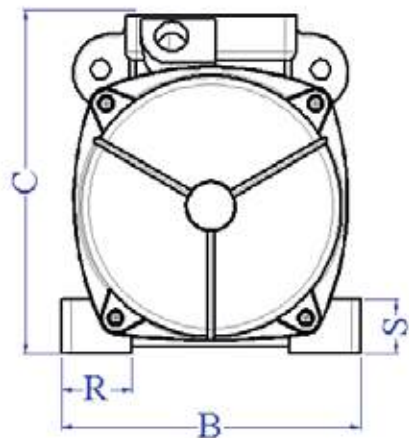



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 1200/10		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1000	1200	11.76	1.3	1	80	50	220 380	2.5	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 1200/10	556	269	256	155	225	4×21	51	35	

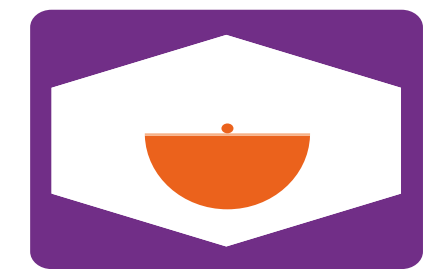


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

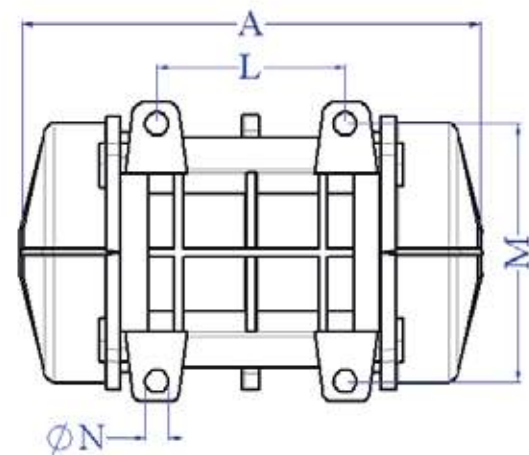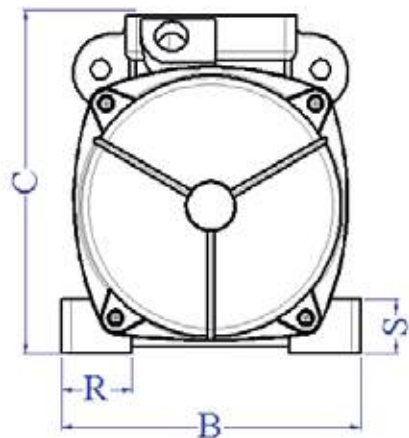



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 2000/10		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1000	2000	20	2	1.5	165	50	660 380	4.5	0.78	Δ / Y	65-7	M25
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 2000/10	650	360	310	180	280	4×26	80	49	

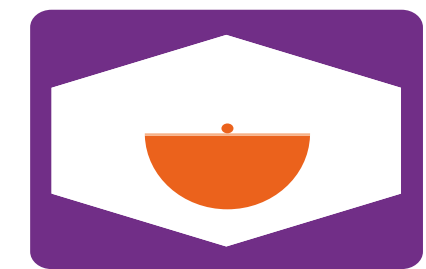


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

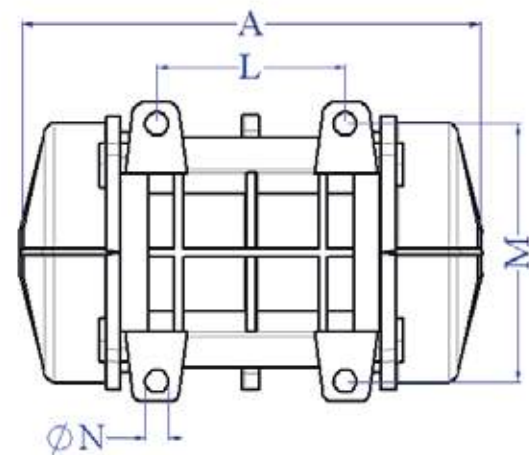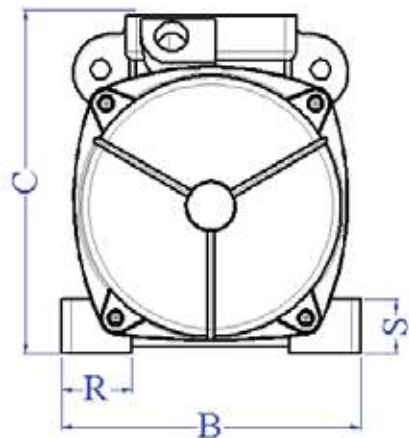




TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 2600/10		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1000	2600	26	2.6	2	185	50	660 380	5	0.78	Δ / Y	65-7	M25
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 2600/10	680	360	310	180	280	4×26	80	49	

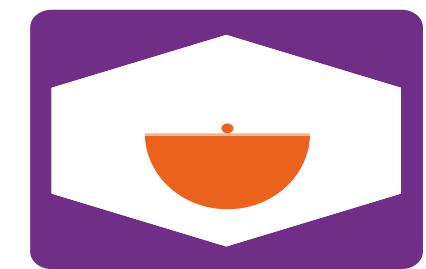

Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

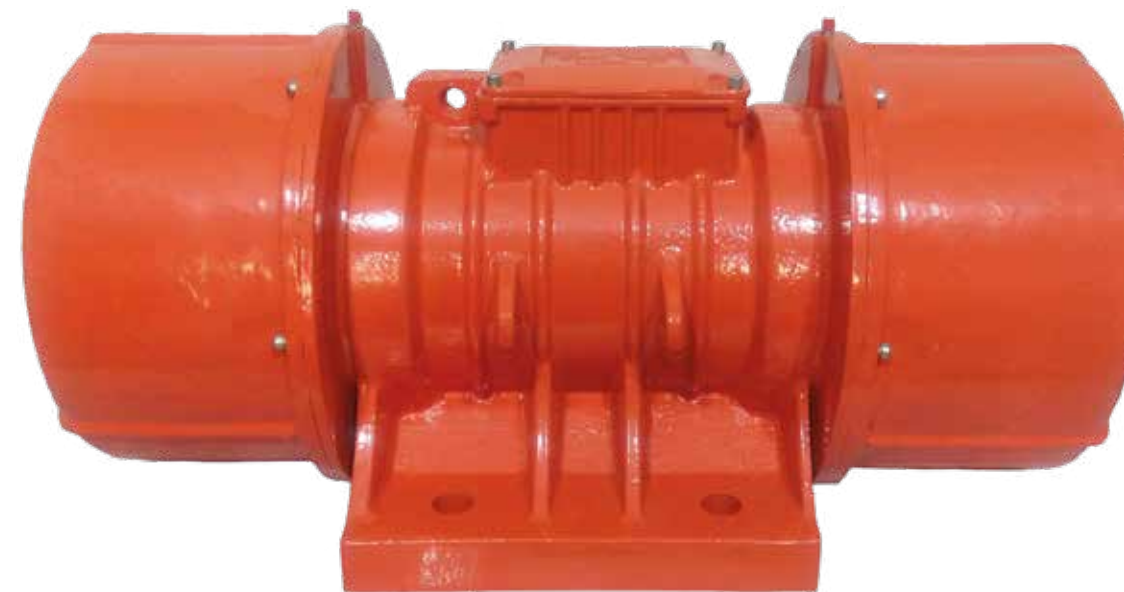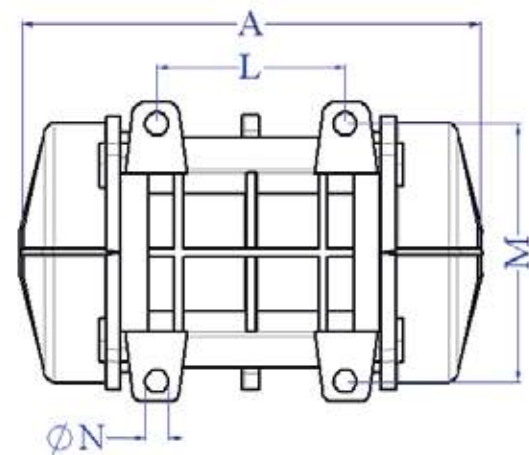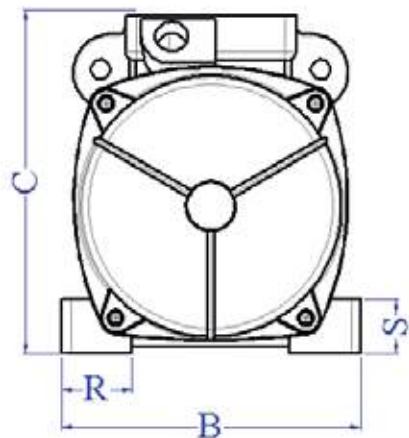

TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP 3000/10		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1000	3000	30	2.9	2.2	185	50	660 380	5.5	0.78	Δ / Y	65-7	M25
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است					مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
TYPE	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (ØN)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)	
MVP 3000/10	680	360	310	180	280	4×26	80	49	