
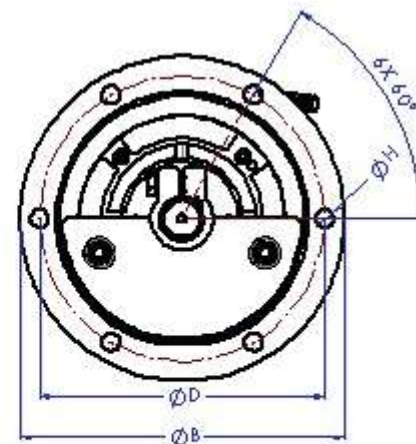



Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

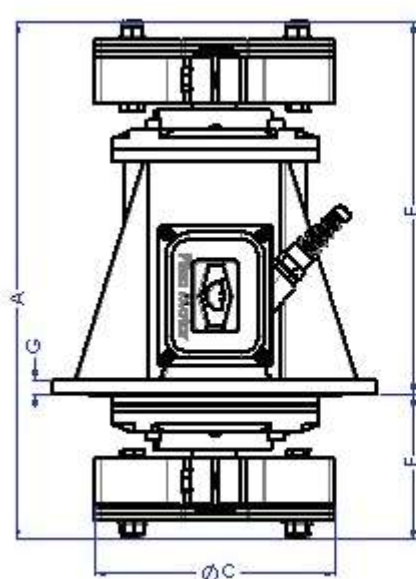



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP-FL 800/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	865	8.48	1.5	1.1	43	50	220 380	1.6	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	
MVP-FL 800/3	394	284	154	250	312	82	12.5	16	

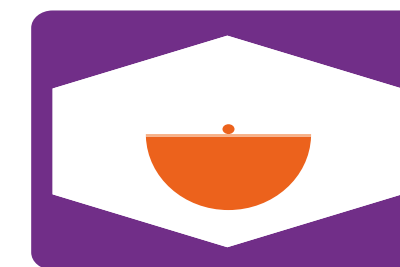


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

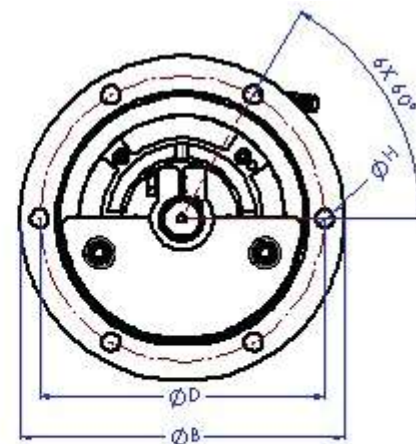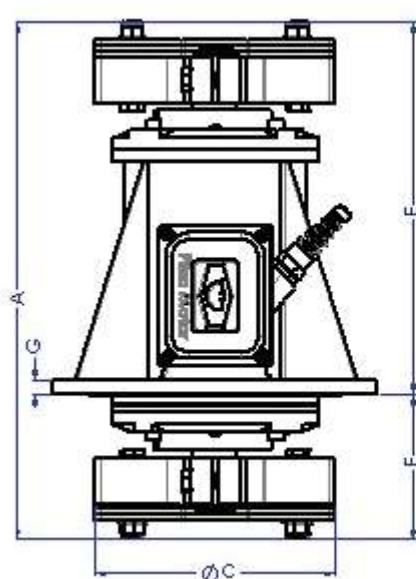



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP-FL 1000/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (v)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	1080	10.59	1.5	1.1	44	50	220 380	1.6	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	
MVP-FL 1000/3	404	284	154	250	317	87	12.5	16	

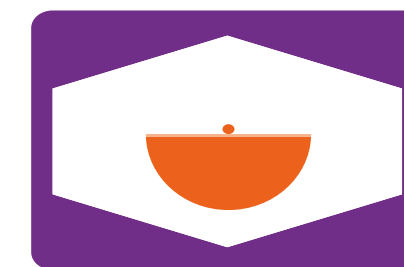


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

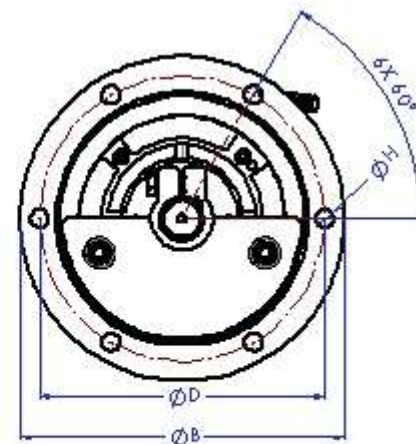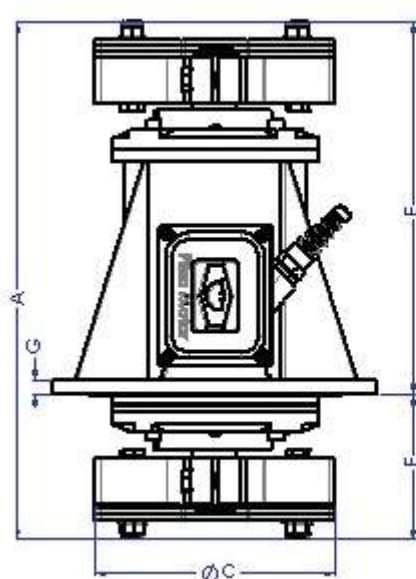



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features						
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی						
MVP-FL 1300/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	3000	1315	12.9	1.5	1.1	45	50	220 380	1.6	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	
MVP-FL 1300/3	424	284	154	250	327	97	12.5	16	

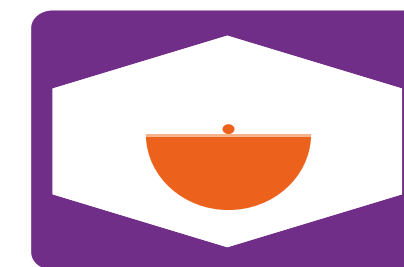


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

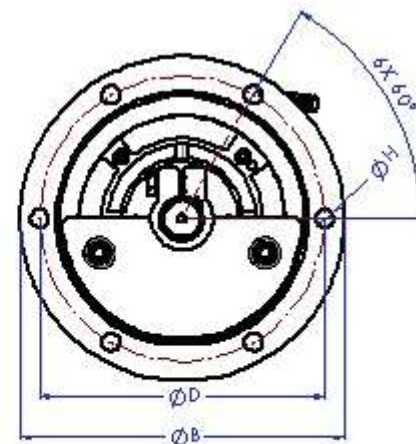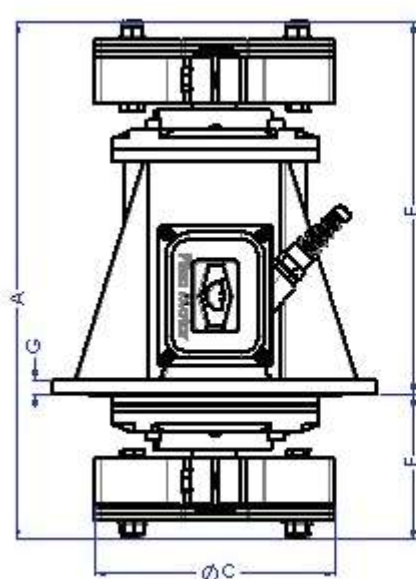



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features							مشخصات الکتریکی	
MVP-FL 1500/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (v)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD		
	3 PHASE	3000	1515	14.86	2	1.5	48	50	220 380	2.1	0.78	Δ / Y	65-7	M20		
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	
MVP-FL 1500/3	424	284	154	250	327	97	12.5	16	

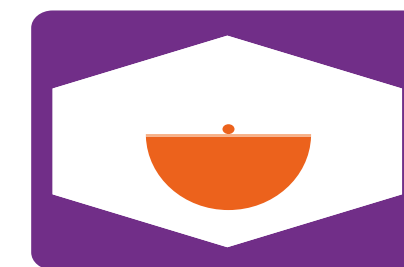


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

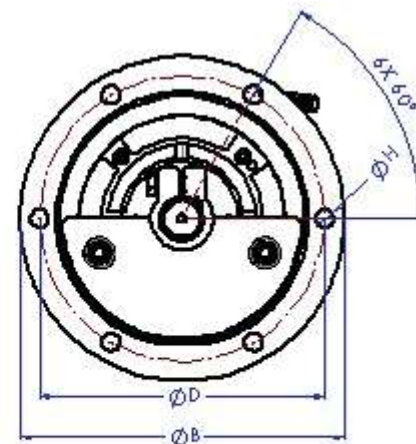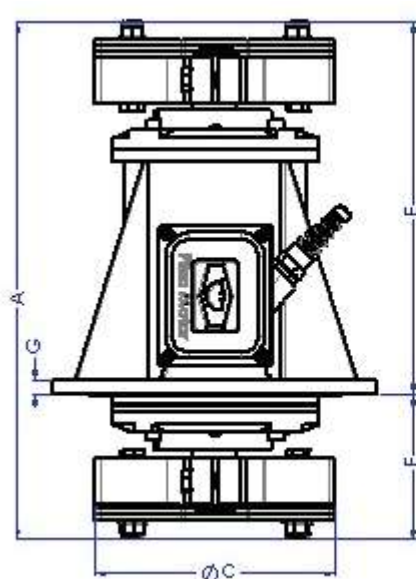



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features							مشخصات الکتریکی	
MVP-FL 1700/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD		
	3 PHASE	3000	1745	17.11	2	1.5	49	50	220 380	2.1	0.78	Δ / Y	65-7	M20		
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	
MVP-FL 1700/3	434	284	154	250	332	102	12.5	16	

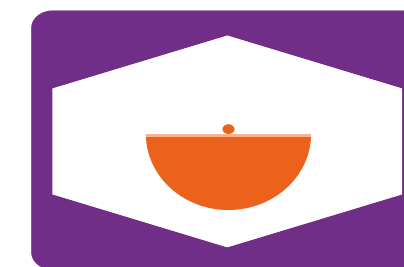


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

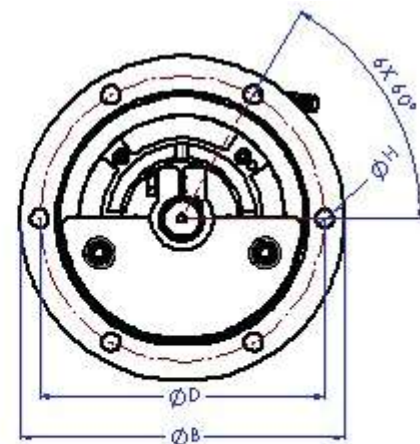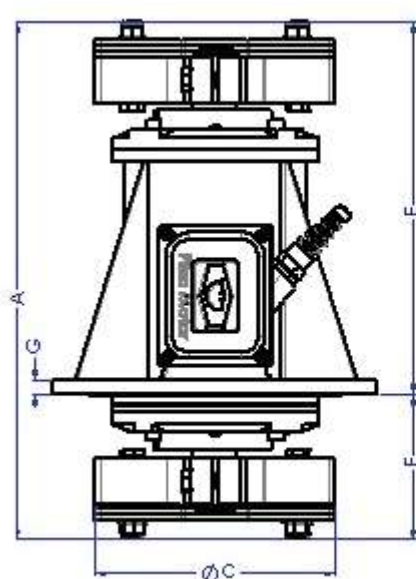



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features							مشخصات الکتریکی	
MVP-FL 2000/3		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD		
	3 PHASE	3000	1970	19.32	2	1.5	50	50	220 380	2.1	0.78	Δ / Y	65-7	M20		
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است							مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H		
MVP-FL 2000/3	444	284	154	250	337	107	12.5	16		

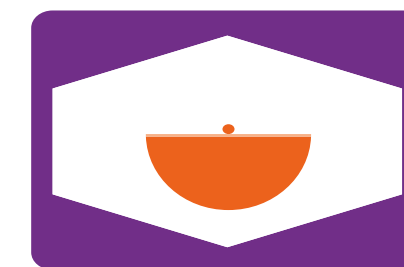


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

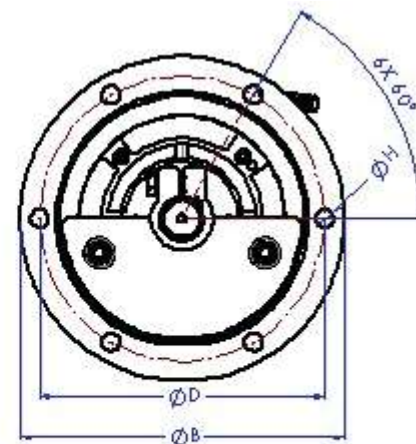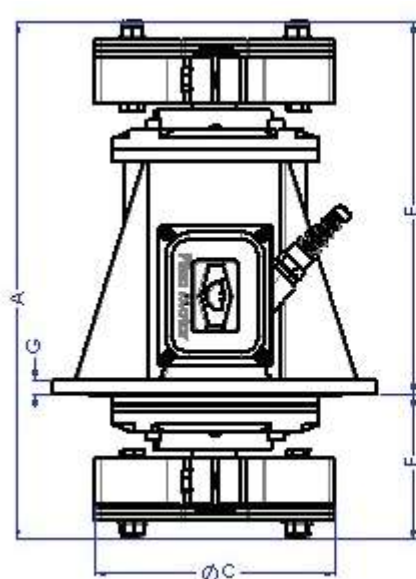



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features							مشخصات الکتریکی	
		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD		
MVP-FL 800/15		3 PHASE	1500	865	8.48	1.3	1	48	50	220 380	1.7	0.78	Δ / Y	65-7	M20	
		1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	

Dimensional Features									مشخصات ابعادی (به میلی متر)				
راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است													
TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H					
MVP-FL 800/15	403	284	210	250	302	101	12.5	16					

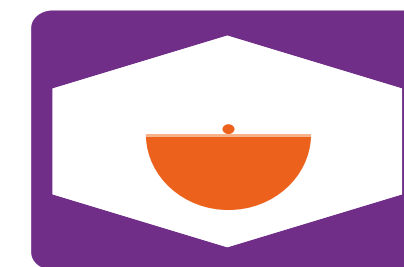


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

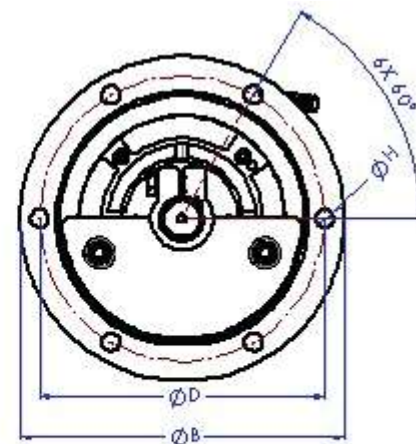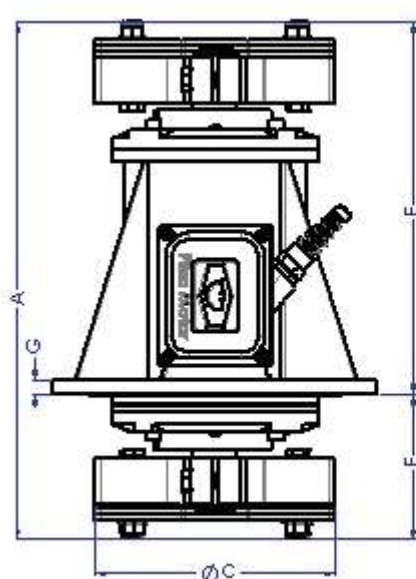



TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
	مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی							
MVP-FL 1000/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	1010	9.9	1.3	1	49	50	220 380	1.7	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE		A	B	C	D	E	F	G	H
MVP-FL 1000/15		413	284	210	250	307	106	12.5	16

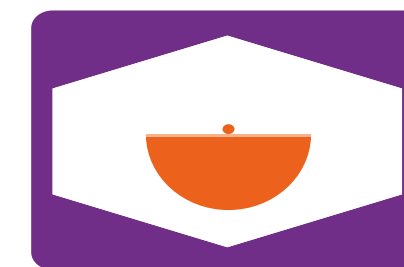


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

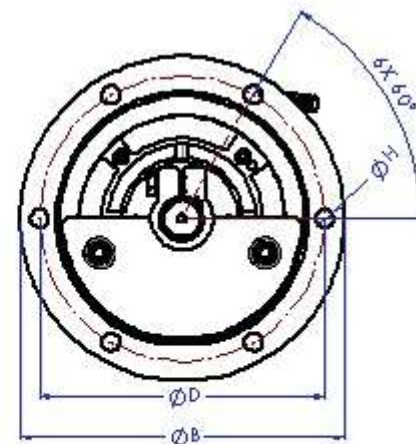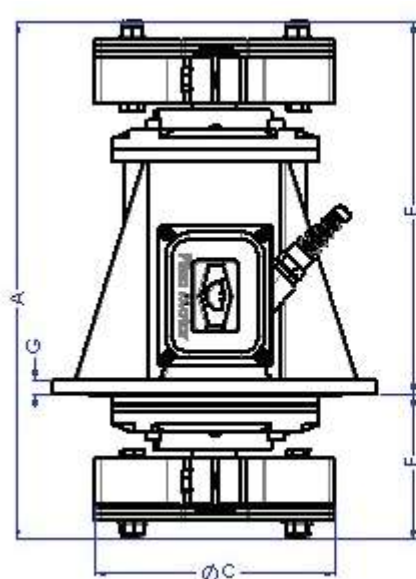



TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
	مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی							
MVP-FL 1300/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	1310	12.85	1.3	1	52	50	220 380	1.7	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است							مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE		A	B	C	D	E	F	G	H	
MVP-FL 1300/15		433	284	210	250	317	116	12.5	16	

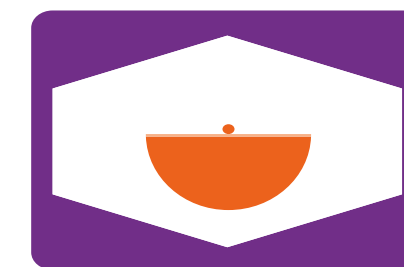


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

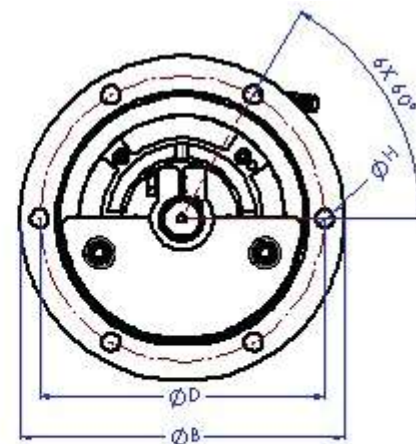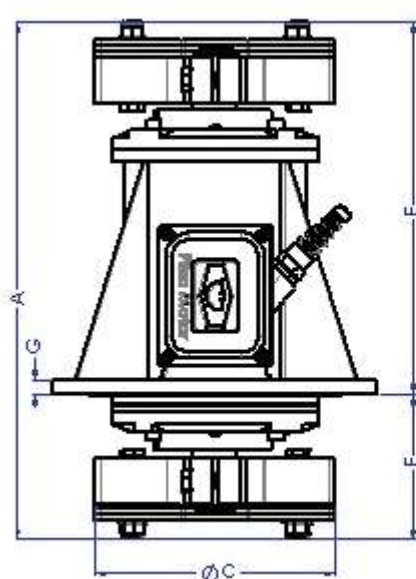



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features							مشخصات الکتریکی	
		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (v)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD		
MVP-FL 1500/15		3 PHASE	1500	1590	15.59	1.5	1.1	55	50	220 380	1.9	0.78	Δ / Y	65-7	M20	
		1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	
MVP-FL 1500/15	453	284	210	250	327	126	12.5	16	

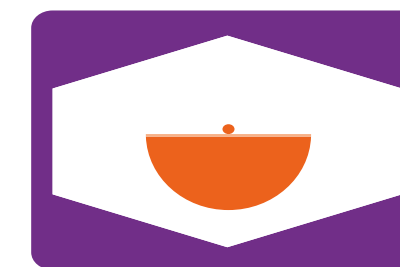


Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

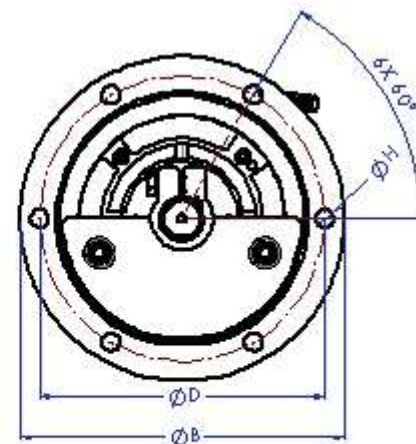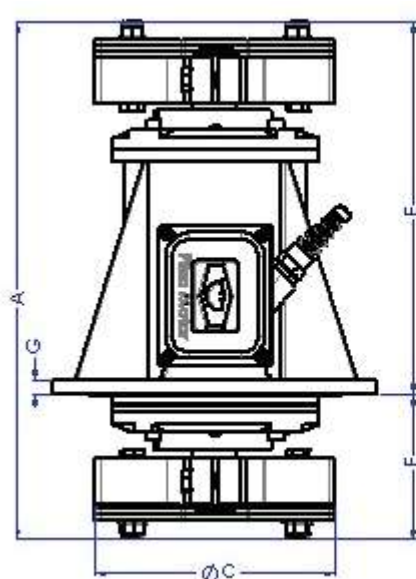



TYPE		Mechanical Features						Electrical Features							
		مشخصات مکانیکی						مشخصات الکتریکی							
		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD	
MVP-FL 1700/15		3 PHASE	1500	1740	17.06	1.5	1.1	56	50	220 380	1.9	0.78	Δ / Y	65-7	M20
		1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است						مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	
MVP-FL 1700/15	463	284	210	250	332	131	12.5	16	

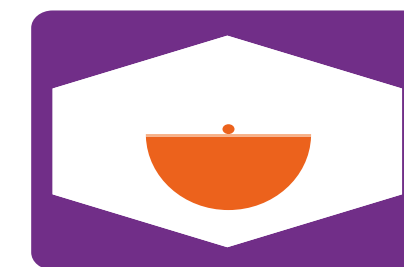

Pilsa Motor

Vibration motor manufacturer

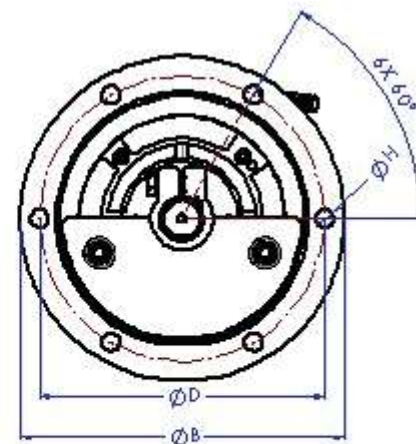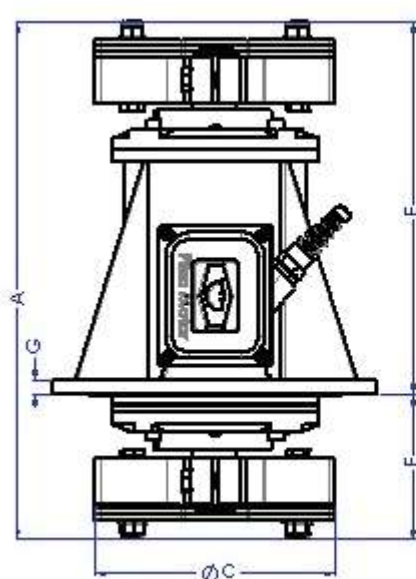

TYPE	Mechanical Features							Electrical Features						
	مشخصات مکانیکی							مشخصات الکتریکی						
MVP-FL 2000/15		SPEED (rpm)	FORCE (kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (kw)	WEIGHT (kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD
	3 PHASE	1500	2030	19.91	1.5	1.1	58	50	220 380	1.9	0.78	Δ / Y	65-7	M20
	1 PHASE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dimensional Features		راهنمای ابعاد در شکل بالای صفحه نشان داده شده است							مشخصات ابعادی (به میلی متر)	
TYPE		A	B	C	D	E	F	G	H	
MVP-FL 2000/15		483	284	210	250	342	141	12.5	16	